

VERSCHLÜSSE MIT RÜCKSTELLFEDER - VERRIEGELUNGSBOLZEN UNTERSCHIEDLICH MONTIERBAR


16-7-3835

Verriegelungsbolzen unterschiedlich montierbar.

Verriegelungsbolzen kann manuell herausgenommen, um 180° gedreht und wieder eingesetzt werden.

Mindestlast 50 N für vollen Federweg.

A (Länge)	63.2 mm
Ausführung	Lieferung Bolzen nach unten
Material	Edelstahl 1.4301
Gewicht (g)	185 g
B	57 mm
C	17.2 mm
Dekor	unbehandelt

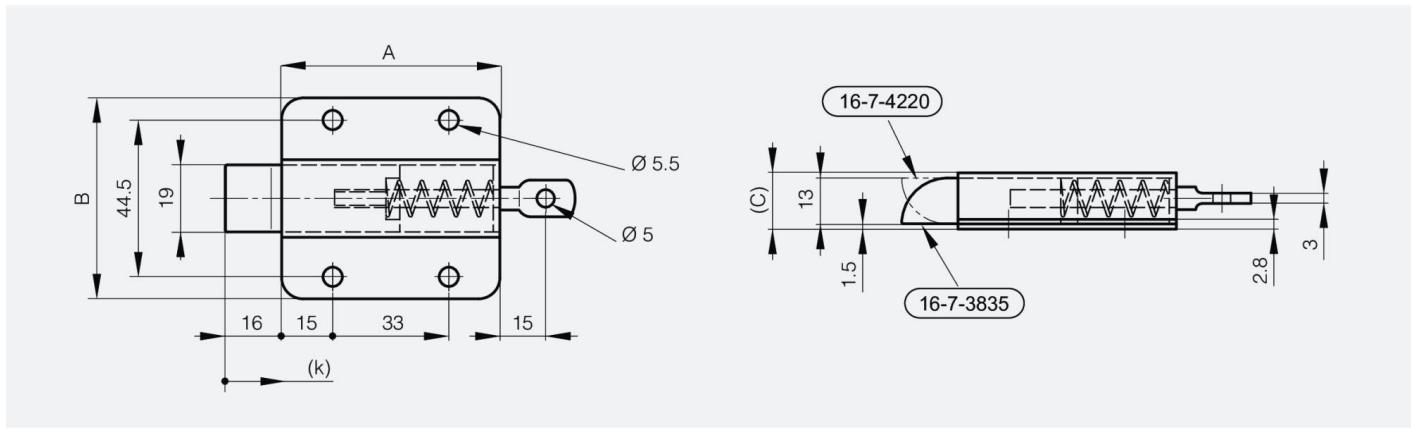

K

7 mm