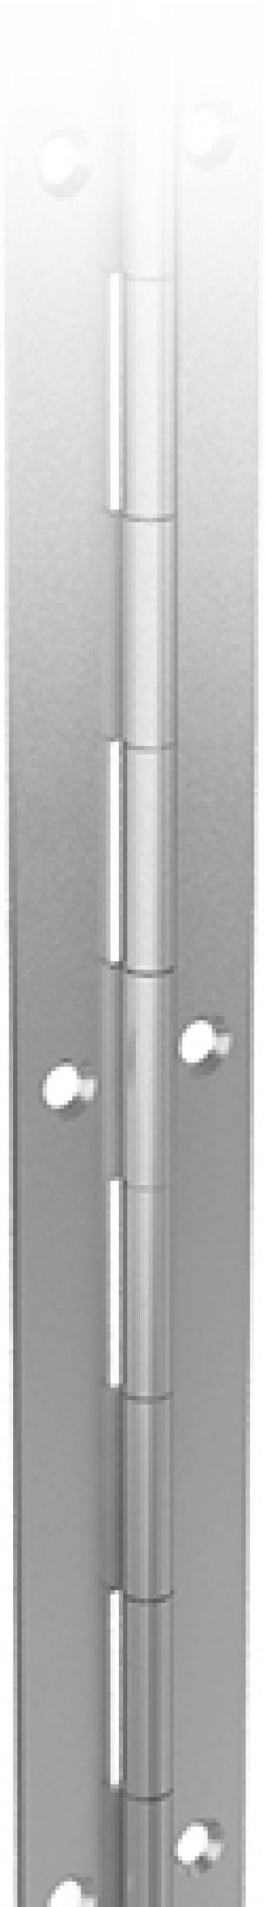

BISAGRAS CONTINUAS CON NUDILLOS ENROLLADOS - 40 MM DE ANCHO

41-1-3521

Ángulo de apertura 270°.
Otras longitudes y materiales de pasadores están disponibles bajo pedido.
Los requisitos de perforación específicos también están disponibles bajo pedido.
La bisagra de acero galvanizado en bruto está fabricada en acero pregalvanizado.
Por lo tanto, cualquier superficie cortada no está galvanizada.

A	2000 mm
Nota	sin perforar
Material	5754 aluminio
Peso (g)	500 g
B	40 mm
C	1.5 mm
E	15 mm
D	4
Acabado	crudo
Material del husillo	aluminio

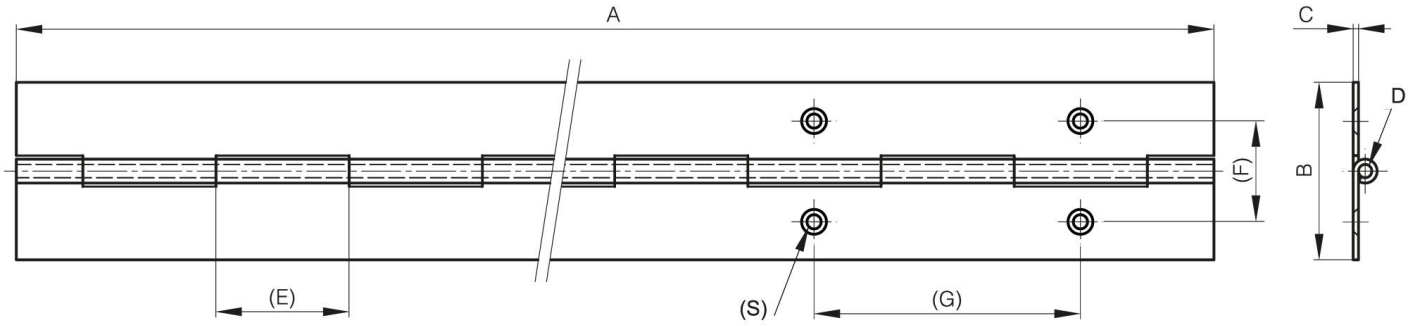
A
C
D
B
(F)
(E)
(S)
(G)