

CIERRE DE NUDILLOS A PRESIÓN EN PLÁSTICO

16-7-4214

Cuerpo tipo encaje para una fácil instalación en aplicaciones de chapa metálica.

3 espesores de panel (E): 0,8 mm, 1,0 mm y 1,2 mm

Las dimensiones de corte varían según el espesor del panel.




Tolerancia interna del cuerpo del pestillo de 1,5 mm para facilitar la alineación.

Fuerza de empuje: 2,0 kg.

Fuerza de tracción: 2,0 kg.

Cuerpo en poliacetal (POM) y cerradero en poliamida (PA).

A	43 mm
Material	polímero
Peso (g)	5 g
B	21.2 mm
C	10 mm
Acabado	blanco

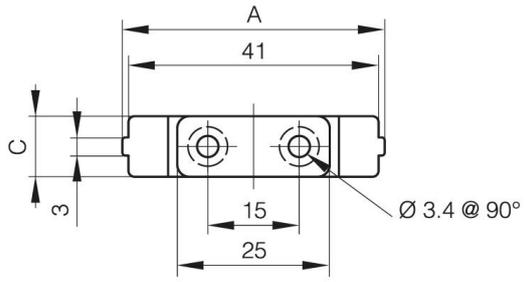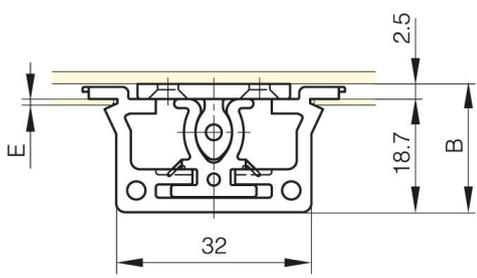

E	0.8	1.0	1.2
(F)	32.3	32.9	33.8