



# **GUÍAS DE BOLAS DE 3 ELEMENTOS, EXTENSIÓN TOTAL CON AMORTIGUACIÓN EN EL CIERRE**

## **21-7-3592**

LG = longitud de desplazamiento.

K = longitud del recorrido.

CN = capacidad de carga (kg/par).

Guías de cierre suave. El cajón se puede quitar empujando la palanca mientras lo saca.


Cierre suave a 20 mm de distancia de la posición cerrada (LG = 300-350 mm) o 36 mm de distancia de la posición cerrada (LG = 400-700 mm).

El ancho máximo del cajón es la longitud del carro (LG) + 200 mm.

Se vende por pares.

Producido principalmente en acero inoxidable, para una descripción completa de los materiales contáctenos.

A	119 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	980 g
B	215 mm
C	343 mm
E	128 mm
D	471
F	224 mm
G	480 mm
H	544 mm
Acabado	crudo

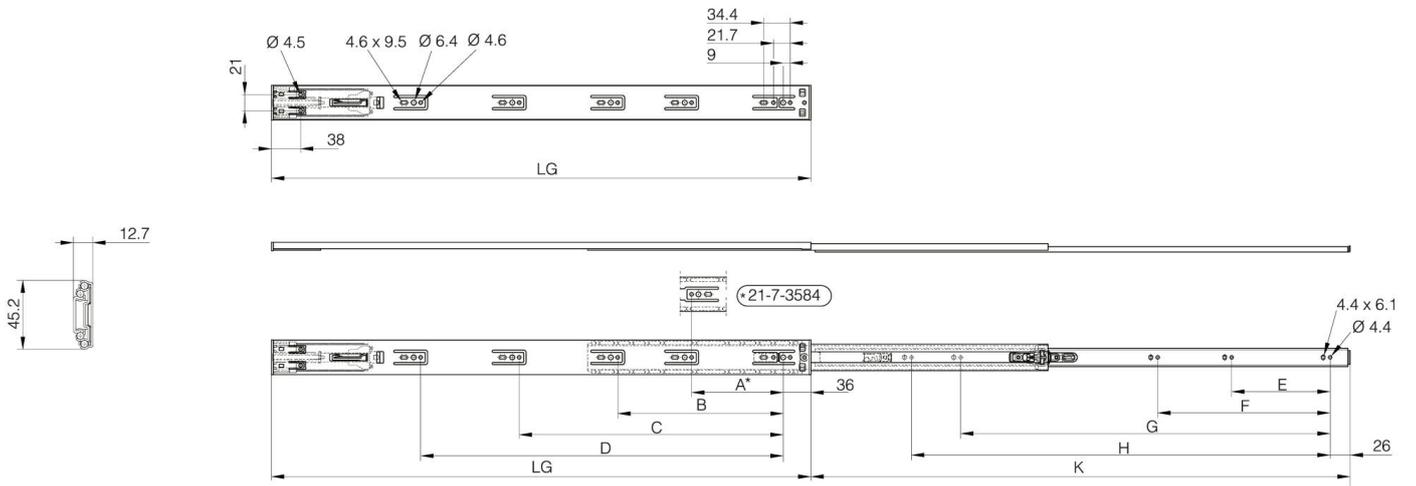

K	700 mm
LG (Longueur glissière)	700 mm
CN (Charge Nominale)	35 kg/paire