BISAGRAS CONTINUAS CON NUDILLOS ENROLLADOS - 25 MM DE ANCHO

42-1-4546

Ángulo de apertura 270°. Otras longitudes y materiales de pasadores están disponibles bajo pedido.
Los requisitos de perforación específicos también están disponibles bajo pedido.
La bisagra de acero galvanizado en bruto está fabricada en acero pregalvanizado. Por lo tanto, cualquier superficie cortada no está galvanizada.

A	1980 mm
Nota	sin perforar
Material	acero inoxidable 316L
Peso (g)	445 g
B	25 mm
C	0.8 mm
E	15 mm
D	2
Acabado	crudo
Material del husillo	acero inoxidable

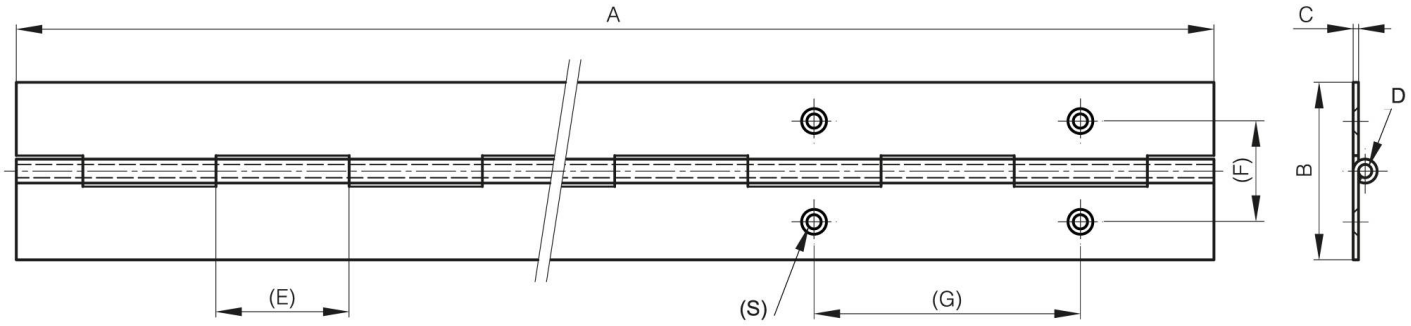
A
C
D
B
(F)
(E)
(S)
(G)