



## **BISAGRAS EN POLÍMERO CON O SIN PAR DE RESORTE AJUSTABLE**

**54-1-3554**

Bisagra con par de resorte ajustable.

Fuerza del resorte de apertura en entrega:

M(0°): 0,75 Nm / M(90°): 0,5 Nm / M(180°): 0,25 Nm

Par máximo recomendado para el resorte de apertura: 1,1 Nm a 60° (4 clics).

Fuerza del muelle de cierre en entrega:

$M(0^\circ)$ : 0 Nm /  $M(90^\circ)$ : 0,25 Nm /  $M(180^\circ)$ : 0,5 Nm


Par máximo recomendado para el cierre: 1,1 Nm a  $120^\circ$  (6 clics).

Material: PA 6 reforzado 30% GF.


Muelle en acero Bezinal.

Otros componentes en POM.

A	75 mm
Nota	sin resorte
Material	polímero
Peso (g)	38 g
B	65 mm
C	5 mm
D	13 mm
Acabado	negro
Nouvelle référence	NEW

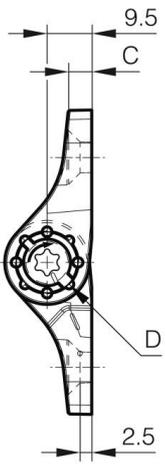

54-1-3552



54-1-3553



54-1-3554

