



## **CHARNIÈRES INVISIBLES CAMBRÉES PERCÉES - OUVERTURE 120° - TYPE B**

**39-1-3890**


Charnières pour portes latérales de coffres à bagages (carrosserie, autocar...).

Fixation par rivetage sur l'ouvrant pour les perçages de diamètre 4.2.

Fixation par vis auto-foreuse sur le dormant pour perçages de diamètre 12.2.

|          |        |
|----------|--------|
| <b>A</b> | 300 mm |
|----------|--------|

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Matière</b>                     | inox 304 |
| <b>Poids (g)</b>                   | 430 g    |
| <b>B</b>                           | 54.1 mm  |
| <b>C</b>                           | 1.5 mm   |
| <b>E (Charnon ou épaisseur)</b>    | 12.5 mm  |
| <b>D (diamètre broche ou fil)</b>  | 3        |
| <b>G (pas des trous)</b>           | 160 mm   |
| <b>H (hauteur ou départ trous)</b> | 30 mm    |
| <b>Finition</b>                    | brut     |
| <b>J</b>                           | 80 mm    |
| <b>L</b>                           | 160 mm   |

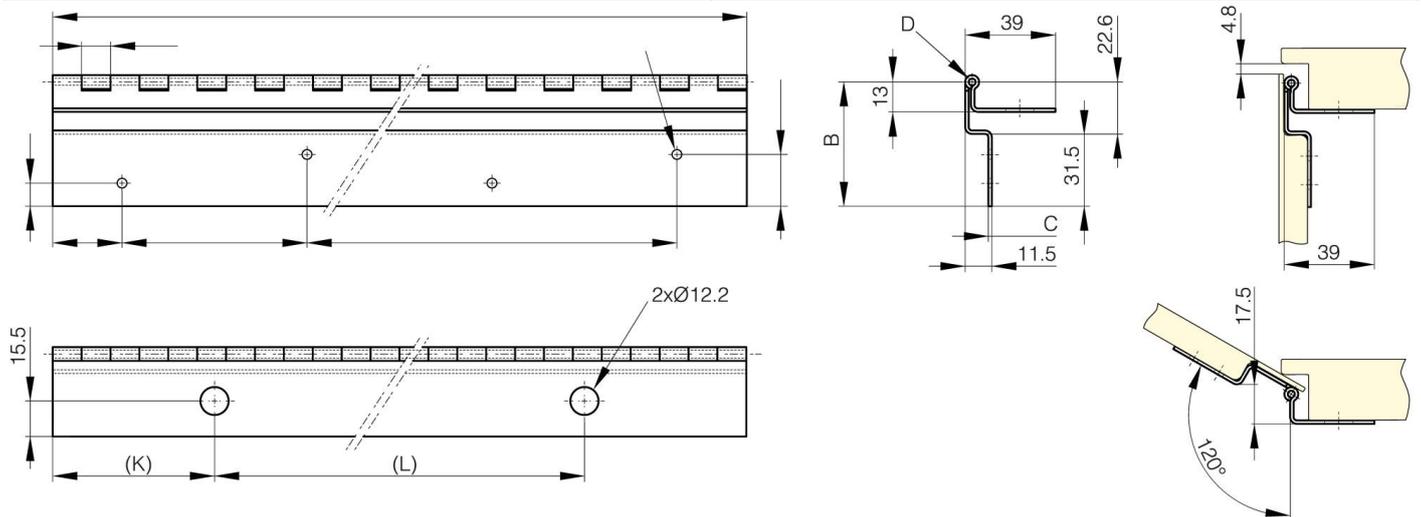

|          |       |
|----------|-------|
| <b>K</b> | 70 mm |
|----------|-------|