



## **PIVOT À FRICTION A**

**15-7-3581**

Sur l'application, s'assurer que les ailes sont bien au même niveau et alignées.

Pour une utilisation par paire, prendre le même couple pour les 2 pivots.


Tenue en cyclage : 20 000 cycles.

Température d'utilisation : 0°C - 40°C.



Pour application horizontale.

<b>A</b>	66 mm
----------	-------



<b>Note</b>	Type 2
<b>Matière</b>	inox 430
<b>Poids (g)</b>	30 g
<b>Couple</b>	3.0 N.m N.m
<b>B</b>	16.5 mm
<b>C</b>	2 mm
<b>Finition</b>	poli
<b>Nouvelle référence</b>	NEW

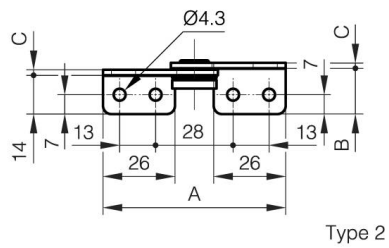



Type 2



Type 1

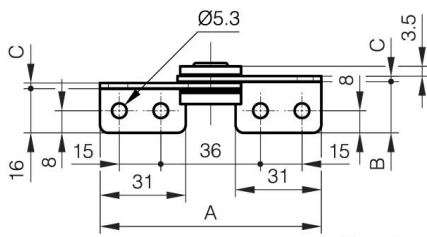

Type 2



Type 1

