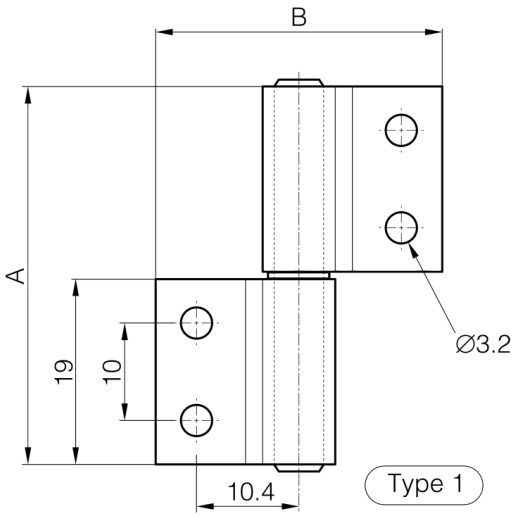


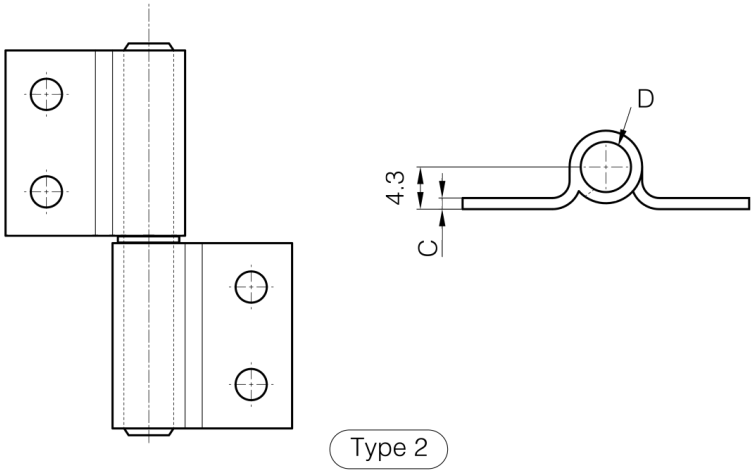
MINI FICHES À FRICTION ASYMÉTRIQUE A

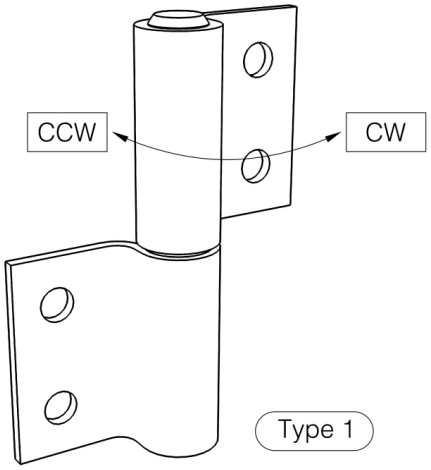
59-7-2002

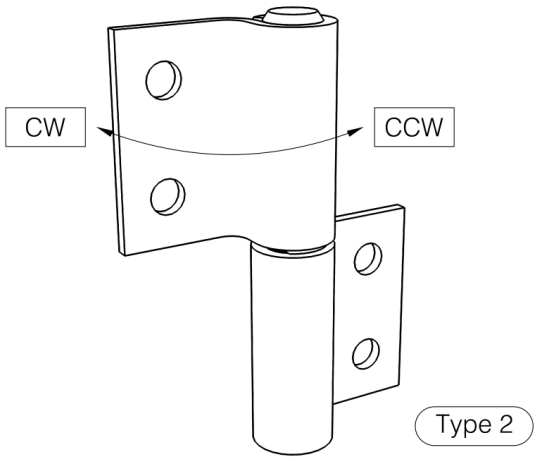
Fiches à friction différentielle de petite dimension pour maintenir un ouvrant en position.
Tenue en cyclage : 30 000 cycles.
Rotation à 360° possible.
Le couple de friction le plus élevé s'applique au sens de rotation CW.
Température d'utilisation : -20°C / +70°C.

Matière	acier
Finition	revêtement noir
Note	Type 1
Poids (g)	17 g
A (longueur)	38.6 mm
Couple	1.47 - 1.92 N.m
D (diamètre broche ou fil)	5.3 mm
C (épaisseur)	1.15 mm
B (largeur)	29.5 mm
Nouvelle référence	NEW


B
A
19
10
10.4
Ø3.2
Type 1


D
4.3
C
Type 2


CCW
CW
Type 1


CW
CCW
Type 2