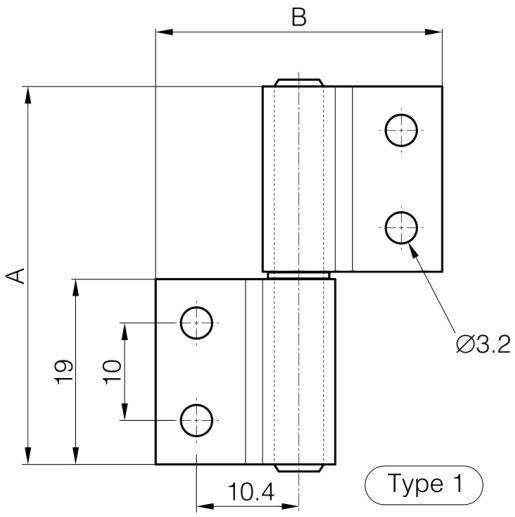


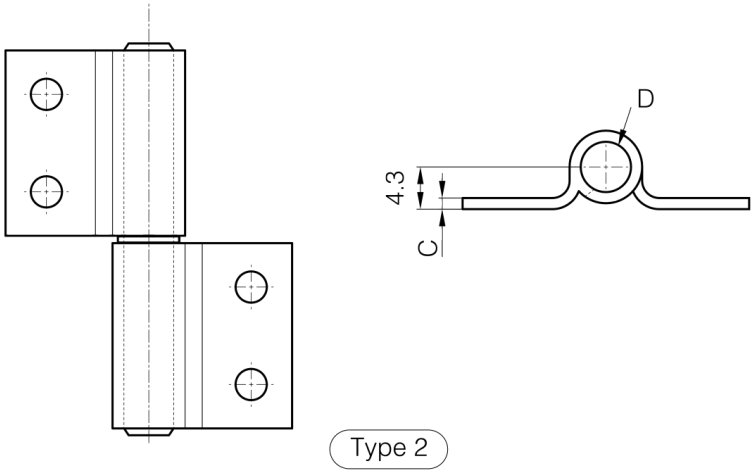
# MINI FICHES À FRICTION ASYMÉTRIQUE A

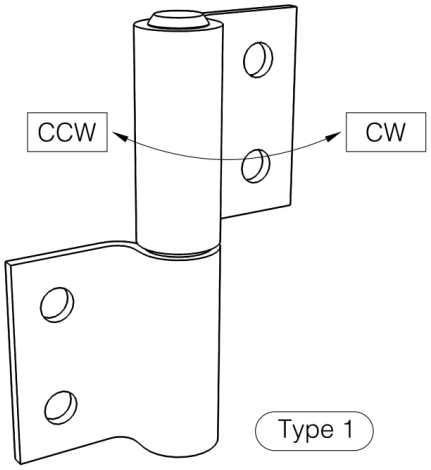
## 59-7-2006

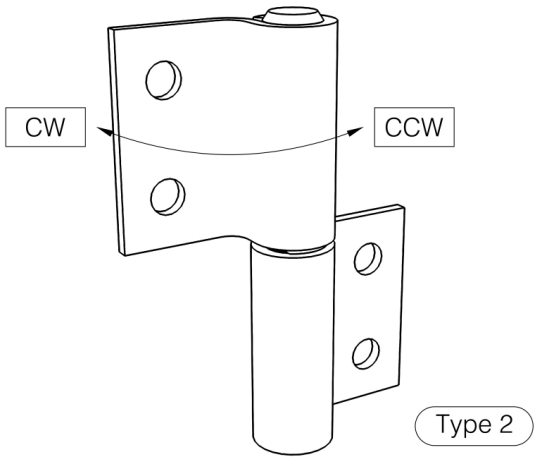
Fiches à friction différentielle de petite dimension pour maintenir un ouvrant en position.
Tenue en cyclage : 30 000 cycles.
Rotation à 360° possible.
Le couple de friction le plus élevé s'applique au sens de rotation CW.
Température d'utilisation : -20°C / +70°C.

| | |
|---|---|
| Note | Type 2 |
| Matière | acier |
| Finition | revêtement noir |
| Couple | 1.92 - 2.26 N.m |
| Poids (g) | 17 g |
| A (longueur) | 38.6 mm |
| D (diamètre broche ou fil) | 5.3 mm |
| C (épaisseur) | 1.15 mm |
| B (largeur) | 29.5 mm |
| Nouvelle référence | NEW |


B
A
19
10
10.4
Ø3.2
Type 1


D
4.3
C
Type 2


CCW
CW
Type 1


CW
CCW
Type 2