



## **MINI FICHES À FRICTION DIFFÉRENTIELLE B**

**59-7-5014**

Fiches à friction différentielle de petite dimension pour maintenir un ouvrant en position.


Tenue en cyclage : 30 000 cycles.

Rotation à 360° possible.


Le couple de friction le plus élevé s'applique au sens de rotation CCW.

Température d'utilisation : -20°C / +70°C.



Note	Type 2
Couple	4.55 - 7 N.m
Matière	acier
Finition	revêtement noir
A (longueur)	29.5 mm
D (diamètre broche ou fil)	17.2 mm
B (largeur)	63.5 mm
Poids (g)	67 g
C (épaisseur)	2.4 mm
Nouvelle référence	NEW

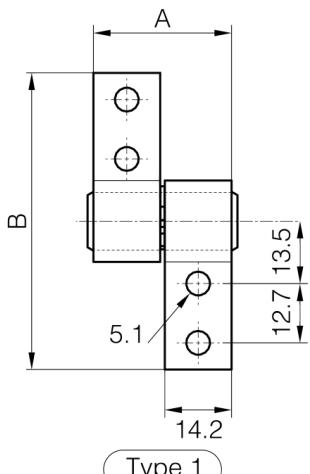


Type 1

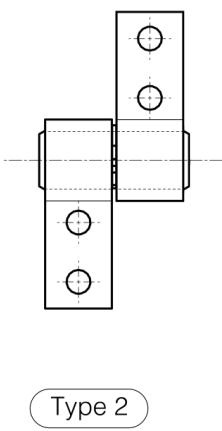

Type 2

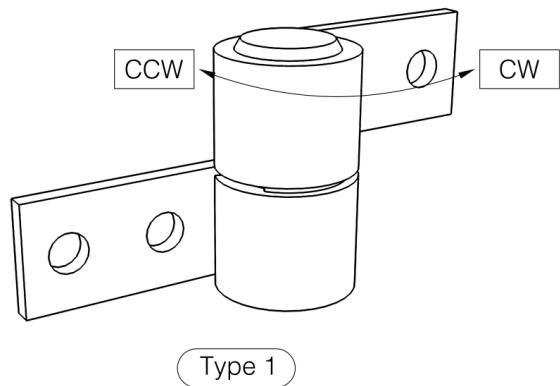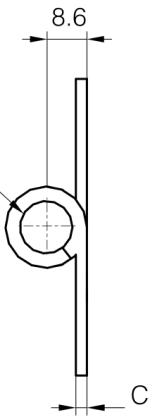

Type 1

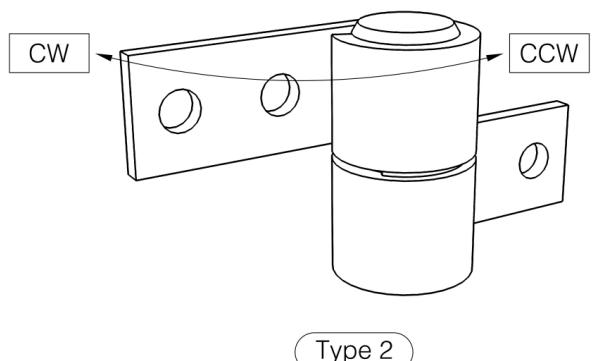

Type 2