



MINI FICHES À FRICTION DIFFÉRENTIELLE B

59-7-5008

Fiches à friction différentielle de petite dimension pour maintenir un ouvrant en position.


Tenue en cyclage : 30 000 cycles.

Rotation à 360° possible. Le produit est non dégonflable.


Le couple de friction le plus élevé s'applique au sens de rotation horaire.

Température d'utilisation : -20°C / +70°C.

Matière	acier
Finition	revêtement noir
Note	Type 1
Couple	3.25 - 5 N.m
A (longueur)	63.5 mm
D (diamètre broche ou fil)	3.8 mm
B (largeur)	29.5 mm
Poids (g)	67 g
C (épaisseur)	2.4 mm
Nouvelle référence	NEW

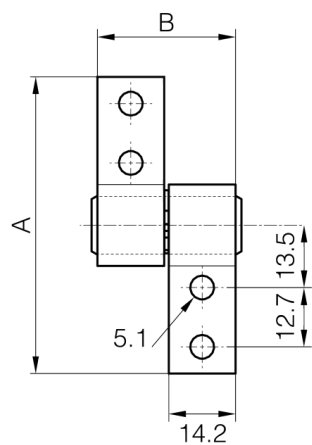

Type 1



Type 2

