


MINI FICHES À FRICTION ASYMÉTRIQUE B


59-7-5011

Fiches à friction différentielle de petite dimension pour maintenir un ouvrant en position.
Tenue en cyclage : 30 000 cycles.
Rotation à 360° possible.
Le couple de friction le plus élevé s'applique au sens de rotation CCW.
Température d'utilisation : -20°C / +70°C.


Note	Type 2
Matière	acier
Finition	revêtement noir
Couple	2.6 - 4 N.m
A (longueur)	29.5 mm
D (diamètre broche ou fil)	17.2 mm
B (largeur)	63.5 mm
Poids (g)	67 g
C (épaisseur)	2.4 mm
Nouvelle référence	NEW

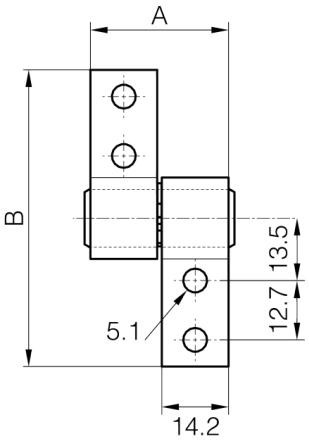


Type 1




Type 2

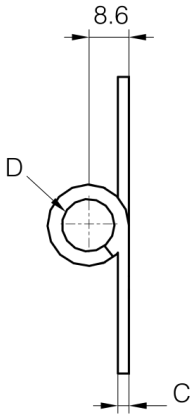

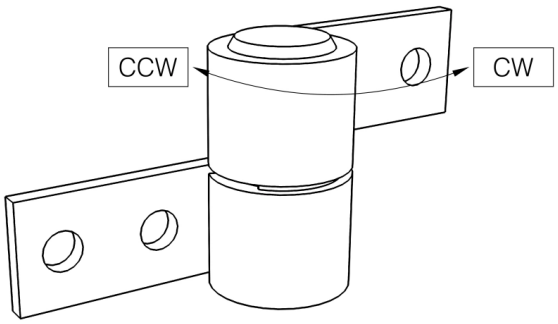

Type 1

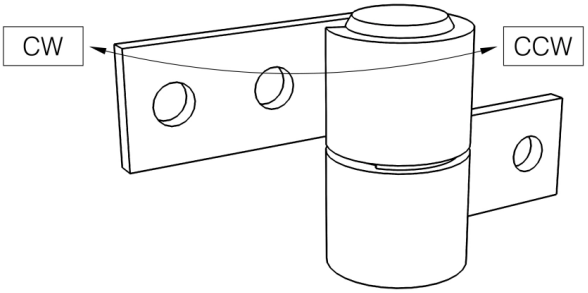

Type 2