# POLYMERSCHARNIERE MIT ODER OHNE EINSTELLBAREM FEDERDREHMOMENT

**54-1-3552**

Scharnier mit einstellbarem Federdrehmoment.

Öffnungsfederdrehmoment bei Auslieferung:
M(0°): 0.75 N.m / M(90°): 0.5 N.m / M(180°): 0.25 N.m
Empfohlenes maximales Drehmoment für die Öffnungsfeder: 1,1 N.m bei 60° (4 Klicks).

Schließfederdrehmoment bei Auslieferung:
M(0°): 0 N.m / M(90°): 0.25 N.m / M(180°): 0.5 N.m
Empfohlenes maximales Drehmoment für die Schließfeder: 1,1 N.m bei 120° (6 Klicks).

PA 6-Scharnier mit 30% Glasfaseranteil.
Feder aus Bezinal-Stahl.
Andere Komponenten in POM

Die Federkraft wird mit einem T27-Torx-Schlüssel eingestellt (Teilenummer 99-1-3729).
Einstellhinweise:
Öffnungsfeder hier klicken
Schließfeder hier klicken

| | |
|---|---|
| **A (Länge)** | 75 mm |
| **Ausführung** | Feder öffnend |
| **Material** | Polymer |
| **Gewicht (g)** | 45 g |
| **B** | 65 mm |
| **C** | 5 mm |
| **D (Durchmesser)** | 13 |
| **Deker** | schwarz |

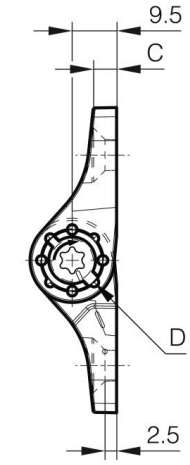

54-1-3552


54-1-3553

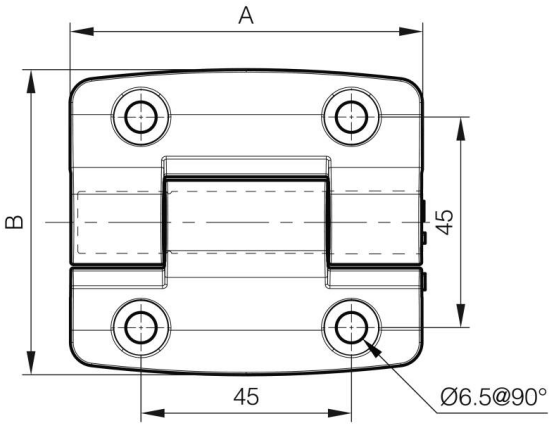
54-1-3554