


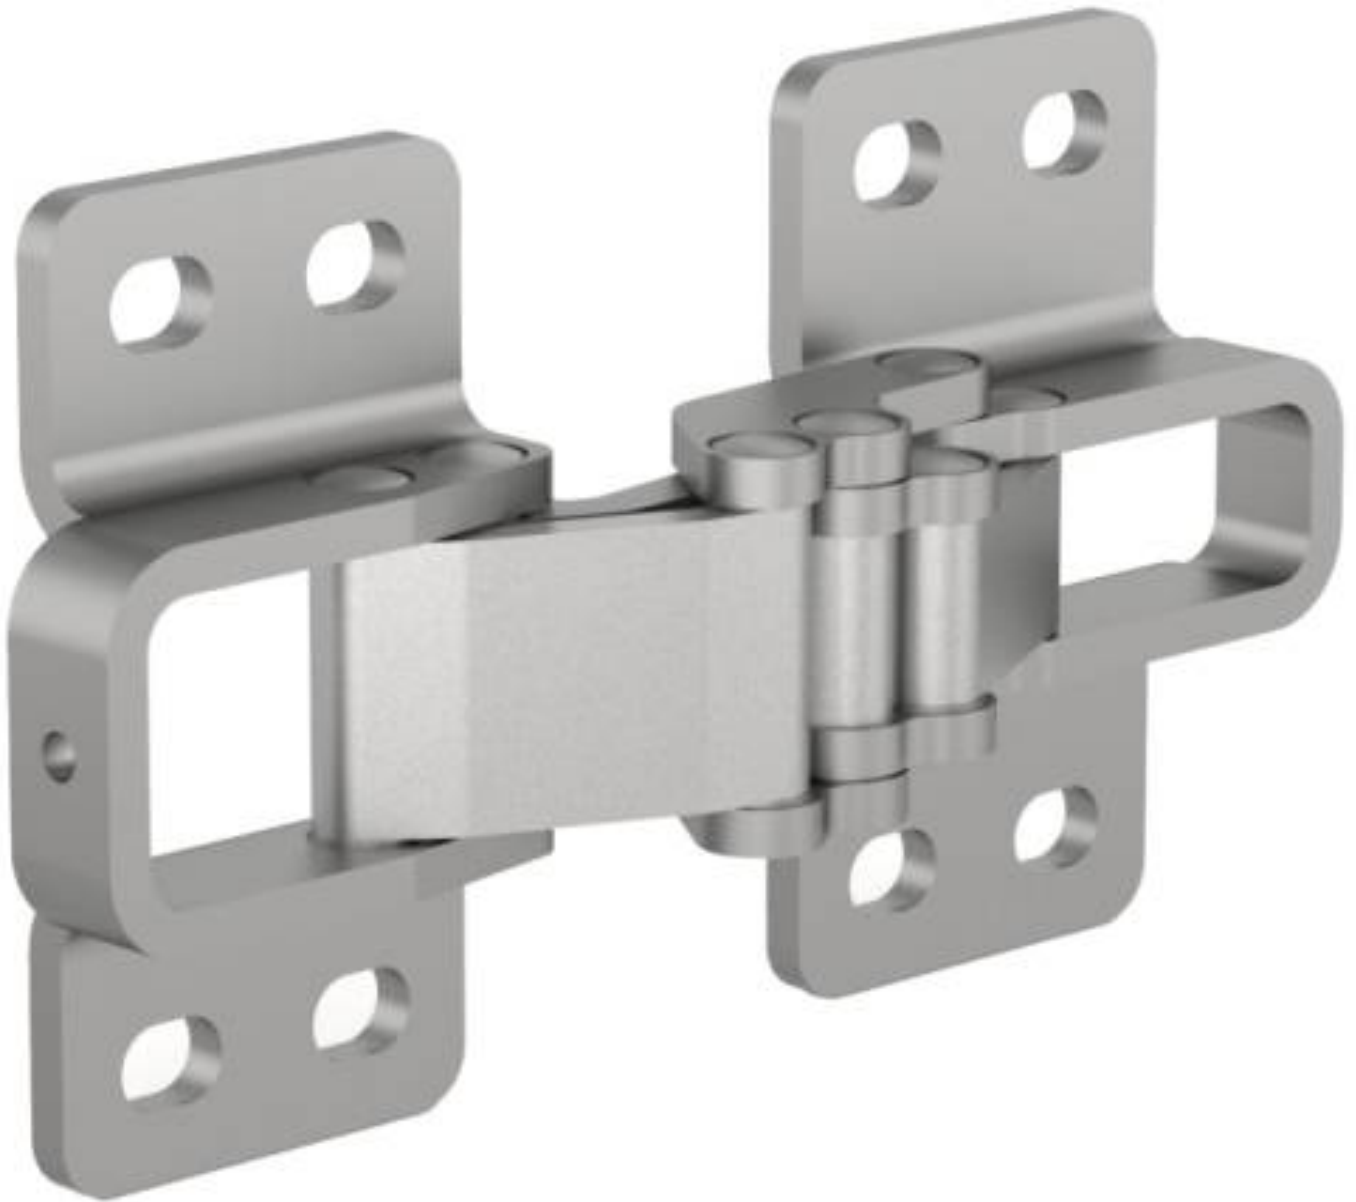

## **VERSTÄRKTES VERDECKTES SCHARNIER - ÖFFNUNG 90°**

**70-1-3657**

Verstärktes verdecktes Scharnier.

Scharnier paarweise getestet bei einer vertikalen Anwendung von 15 kg, 800 mm x 600 mm, bis 10.000 Zyklen.

Haupteigenschaften :

- Für innenliegende oder aufliegende Türen.

- Hohe Biege- und Verdrehfestigkeit.
- Für horizontale oder vertikale Anwendung.
- max. 90° Öffnung.
- Mit Unterlegsscheibe aus Rohmessing.

Türstärke max. 20 mm.

Minimaler Spalt von 0,5 bis 1,5 mm zwischen Rahmen und Tür.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>A (Länge)</b>   | 101 mm   |
| <b>Material</b>    | Stahl    |
| <b>Gewicht (g)</b> | 67 g     |
| <b>B</b>           | 173.4 mm |
| <b>C</b>           | 74.3 mm  |
| <b>Belastung</b>   | versinkt |

