



# **GUÍAS DE BOLAS DE 2 ELEMENTOS, EXTENSIÓN PARCIAL, DESCONEXIÓN FRONTAL**

**21-7-3562**


LG = longitud de desplazamiento.

K = longitud del recorrido.

CN = carga máxima (kg/par).

Vendidas por unidad.

|          |          |
|----------|----------|
| A        | 0 mm     |
| Material | inox 304 |
| Peso (g) | 420 g    |
| B        | 250.8 mm |
| C        | 361.9 mm |
| E        | 0 mm     |
| D        | 374.6 mm |
| F        | 254 mm   |
| G        | 359.6 mm |
| Acabado  | crudo    |

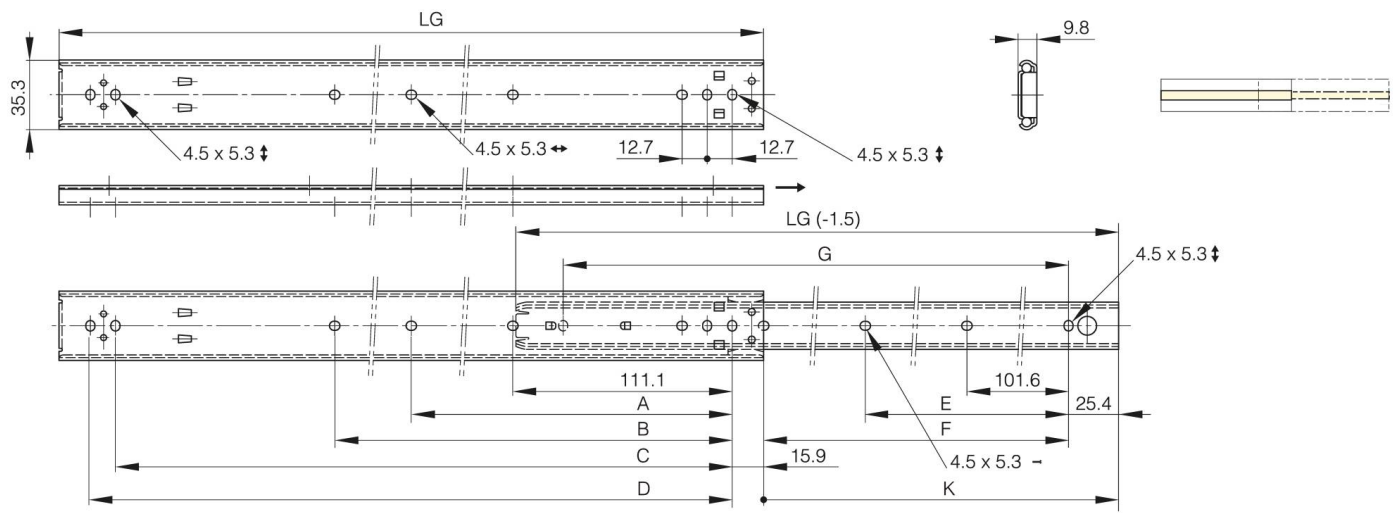

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| K                       | 304.8 mm    |
| LG (Longueur glissière) | 406.4 mm    |
| CN (Charge Nominale)    | 43 kg/paire |