



# **GUÍAS DE BOLAS DE 3 ELEMENTOS, EXTENSIÓN TOTAL CON AMORTIGUACIÓN EN EL CIERRE**

## **21-7-3586**

LG = longitud de desplazamiento.

K = longitud del recorrido.

CN = carga máxima (kg/par).

Guías de cierre suave.

El cajón se puede quitar empujando la palanca mientras lo saca.

Cierre suave:

- 20 mm de distancia de la posición cerrada (LG = 300-350 mm),


- 36 mm de distancia de la posición cerrada (LG = 400-700 mm).

El ancho máximo del cajón es la longitud del carro (LG) + 200 mm.

Se vende por pares.

Producido principalmente en inox, para una descripción completa de los materiales contáctenos.

|          |          |
|----------|----------|
| A        | 167 mm   |
| Material | inox 304 |
| Peso (g) | 535 g    |
| B        | 0 mm     |
| C        | 0 mm     |
| E        | 96 mm    |
| D        | 0 mm     |
| H        | 256 mm   |
| Acabado  | crudo    |

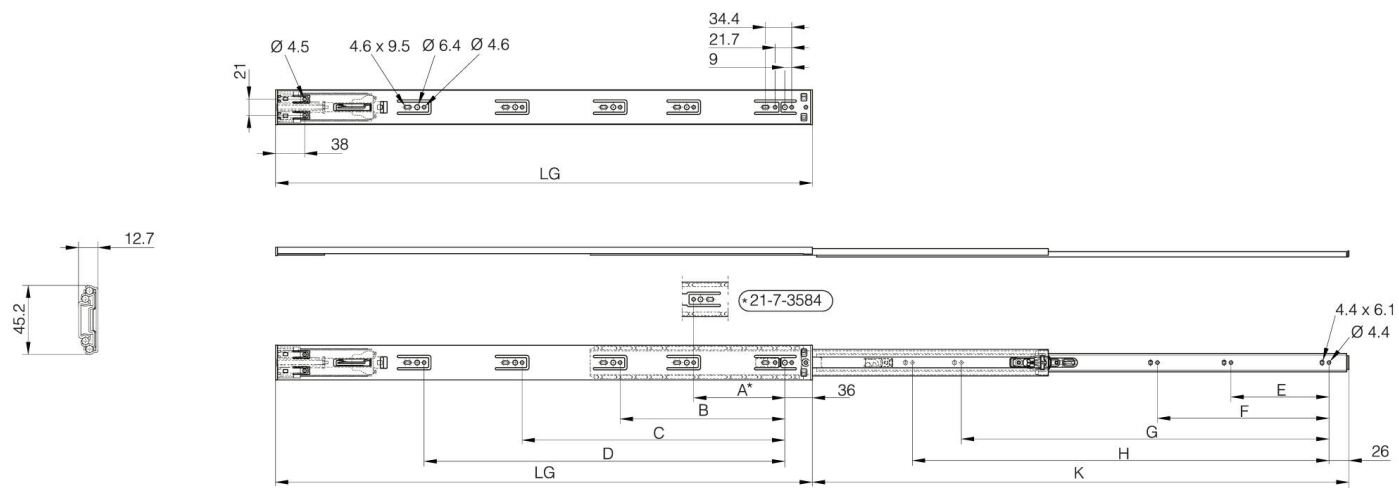

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| K                       | 400 mm      |
| LG (Longueur glissière) | 400 mm      |
| CN (Charge Nominale)    | 20 kg/paire |