



GUÍAS DE BOLAS DE 3 ELEMENTOS, EXTENSIÓN TOTAL CON AMORTIGUACIÓN EN EL CIERRE

21-7-3592

LG = longitud de desplazamiento.

K = longitud del recorrido.

CN = carga máxima (kg/par).

Guías de cierre suave.

El cajón se puede quitar empujando la palanca mientras lo saca.

Cierre suave:

- 20 mm de distancia de la posición cerrada (LG = 300-350 mm),


- 36 mm de distancia de la posición cerrada (LG = 400-700 mm).

El ancho máximo del cajón es la longitud del carro (LG) + 200 mm.

Se vende por pares.

Producido principalmente en inox, para una descripción completa de los materiales contáctenos.

A	119 mm
Material	inox 304
Peso (g)	980 g
B	215 mm
C	343 mm
E	128 mm
D	471 mm
F	224 mm
G	480 mm
H	544 mm
Acabado	crudo

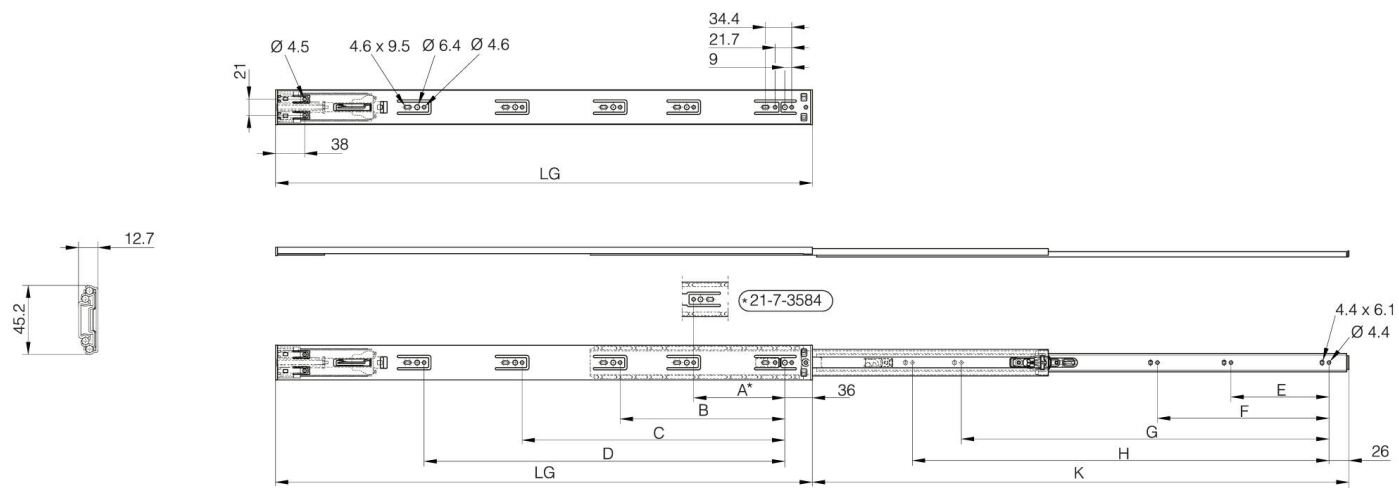

K	700 mm
LG (Longueur glissière)	700 mm
CN (Charge Nominale)	35 kg/paire