PINET®

BISAGRAS DE RESORTE CON AMORTIGUACIÓN DE APERTURA SUAVE

75-1-0008

Para aplicación de eje horizontal (75-1-0008) y aplicación de eje vertical (75-1-0014). Fácil elevación de la apertura superior pesada gracias a la tensión del resorte (asistencia de elevación).

- Dirección de funcionamiento del amortiguador: indicada por la flecha en el dibujo.
- Para no dañar el sistema de amortiguación, el ángulo de apertura está limitado a 115° mediante un tope integrado.
- No fuerce la puerta para que se cierre más rápido en la dirección de acción del amortiguador. Puede causar daños al producto.
- La amortiguación funciona correctamente cuando la puerta se abre más de 90° antes de soltarse (cebado).

- Amortiguación de par de 1,7 a 2,5 Nm
- El par del resorte es diferente dependiendo de la referencia de pieza :
Par del resorte de apertura para 75-1-0008 : M(180°): 2,70 Nm / M(65°): 3,69 Nm
Par del resorte de apertura para 75 -1-0014 : M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm
- Temperatura de funcionamiento: 0 a +40°C.

Por favor contáctenos para más información.

A	150 mm
Nota	resorte de apertura - aplicación horizontal
Material	6082 T5 Aluminio
Peso (g)	32 g
Par	1.7 - 2.5 N.m N.m
B	82.5 mm
C	5.5 mm
D	18
Acabado	anodizado natural
Nouvelle référence	NEW

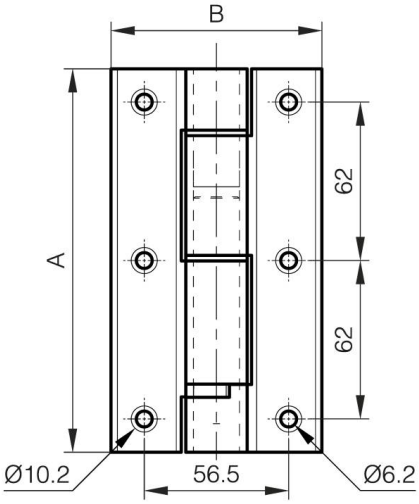

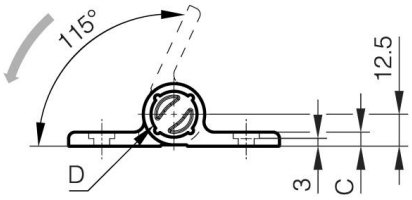

75-1-0008 & 7510014
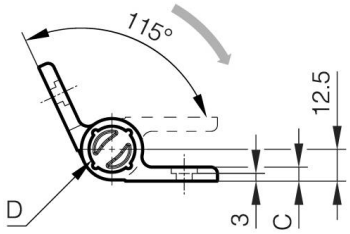
75-1-0009 & 7510015