Charnière invisible renforcée - ouverture 90°

CHARNIÈRE INVISIBLE RENFORCÉE - OUVERTURE 90°

70-1-3657

Charnière invisible renforcée pour fortes charges.
Charnière testée par paire sous charge de 15 kg, à la verticale, dimension de l'ouvrant 800mm x 600mm.
Tenue en cyclage 10 000 cycles.

Caractéristiques générales :
- Pour montage encastré ou en applique.
- Très bonne résistance à la flexion et à la torsion.
- Montage horizontal ou vertical.
- Ouverture de la porte 90° maximum.
- Avec rondelles en laiton.

Charnière préconisée pour des panneaux d'épaisseur 20 mm maxi. Prévoir un jeu de 0.5 à 1.5 mm entre le dormant et l'ouvrant.

A (longueur)	101 mm
Matière	acier
Poids (g)	67 g
B (largeur)	173.4 mm
C (épaisseur)	74.3 mm
Finition	zingué
Nouvelle référence	NEW

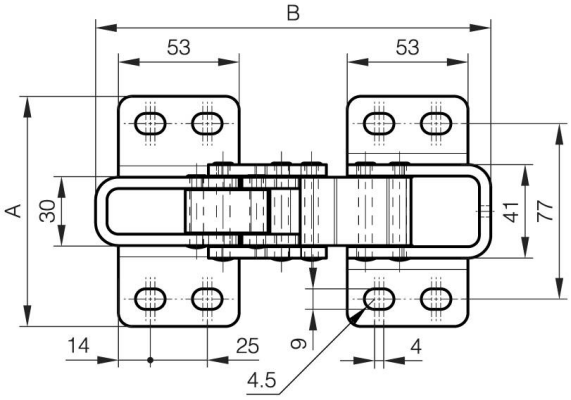
B
53
53
A
30
41
77
14
25
9
4
4.5


C
87.8

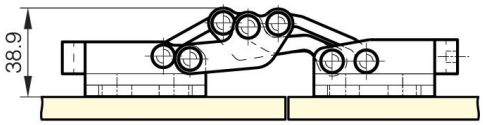
38.9