



# **GUIDE CON CUSCINETTI A SFERA AD ESTRAZIONE TOTALE (3 PEZZI), CHIUSURA AMMORTIZZATA**

## **21-7-3591**

LG = lunghezza della guida.

K = lunghezza della corsa.

CN = portata (kg/paio).

Guida con chiusura ammortizzata.

Il cassetto può essere staccato spingendo la leva mentre lo si estrae.


Chiusura ammortizzata a 20 mm di distanza dalla posizione chiusa (LG = 300-350 mm) o 36 mm di distanza dalla posizione chiusa (LG = 400-700 mm).

La larghezza massima del cassetto è pari alla lunghezza della guida (LG) + 200 mm.

Venduto in coppia.

Prodotto principalmente in acciaio inossidabile, per una descrizione completa dei materiali contattateci.

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| A         | 119 mm                   |
| Materiale | acciaio inossidabile 304 |
| Peso (g)  | 905 g                    |
| B         | 215 mm                   |
| C         | 311 mm                   |
| E         | 128 mm                   |
| D         | 407 mm                   |
| F         | 224 mm                   |
| G         | 416 mm                   |
| H         | 494 mm                   |
| Finitura  | grezzo                   |

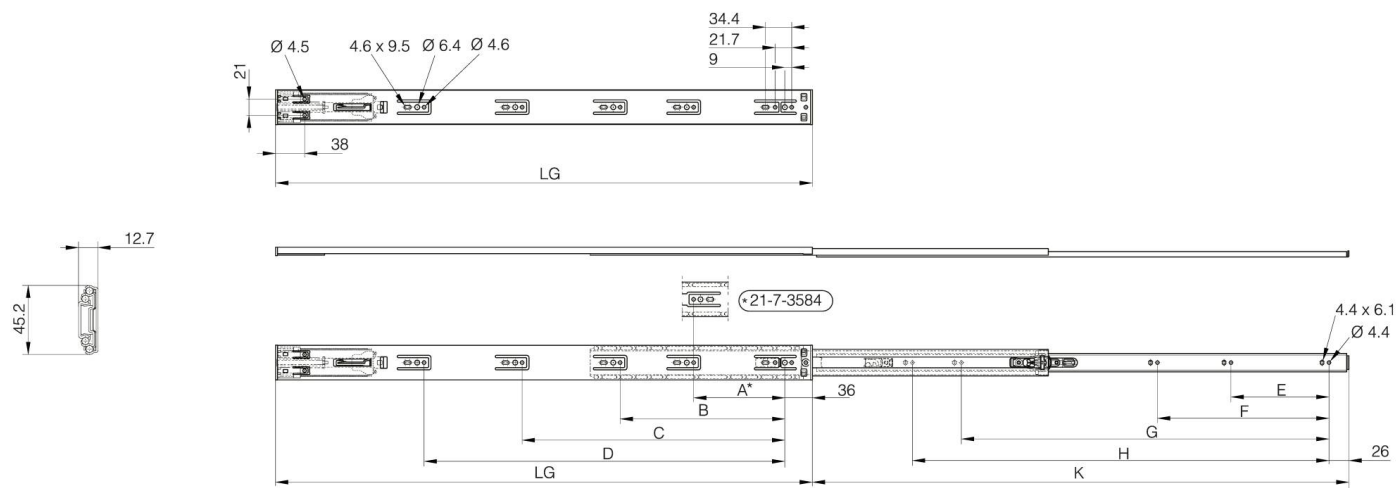

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| K                       | 650 mm      |
| LG (Longueur glissière) | 650 mm      |
| CN (Charge Nominale)    | 35 kg/paire |