



CERNIERA A SALDARE CON BOCCOLA IN POLIMERO

14-7-3902


Cerniera testata secondo EN1935: 2002 gradi 13-14.

Consigliato per porte di peso inferiore a 160 kg, utilizzo annuale fino a 200.000 cicli.


Spessore porta: da 44 mm a 54 mm.

Versione cerniera standard 52-7-4132.


A	101.6 mm
Nota	Tipo 2
Materiale	acciaio inossidabile 304
Peso (g)	255 g
B	88.9 mm
C	3 mm
S (diamètre trou)	8.5 mm
D	7
Finitura	satinato lucido
Nouvelle référence	NEW

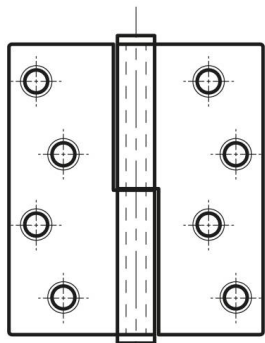

52-7-3902

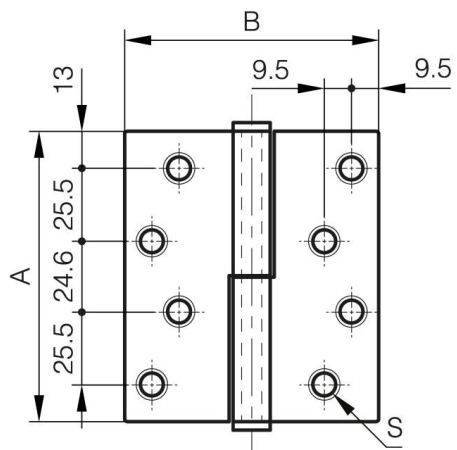

52-7-3903

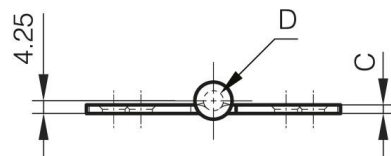

52-7-3903