



CERNIERE A MOLLA CON AMMORTIZZAZIONE SOFT-OPEN

75-1-0008



Per applicazione ad asse orizzontale (75-1-0008) e ad asse verticale (75-1-0014). Facile da sollevare grazie all'apertura superiore pesante grazie alla tensione della molla (sollevamento assistito).

- Direzione di funzionamento della serranda: indicata dalla freccia nel disegno.
- Per non danneggiare il sistema di ammortizzazione, l'angolo di apertura è limitato a 115° da un arresto integrato.
- Non forzare la chiusura della porta più velocemente nella direzione effettiva della serranda. Potrebbe causare danni al prodotto.
- Lo smorzamento funziona correttamente quando la porta viene aperta di oltre 90° prima di essere rilasciata (adescamento).

- Smorzamento della coppia da 1,7 a 2,5 Nm
- La coppia della molla varia a seconda del codice:
Coppia della molla di apertura per 75-1-0008: M(180°): 2,70 Nm / M(65°): 3,69 Nm
Coppia della molla di apertura per 75 -1-0014 : M(180°): 1,45 Nm / M(65°): 2,29 Nm
- Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

| | |
|--------------------|--|
| A | 150 mm |
| Nota | molla di apertura - applicazione orizzontale |
| Materiale | 6082 T5 All |
| Peso (g) | 32 g |
| Coppia | 1.7 - 2.5 N.m N.m |
| B | 82.5 mm |
| C | 5.5 mm |
| D | 18 |
| Finitura | anodizzato chiaro |
| Nouvelle référence | NEW |

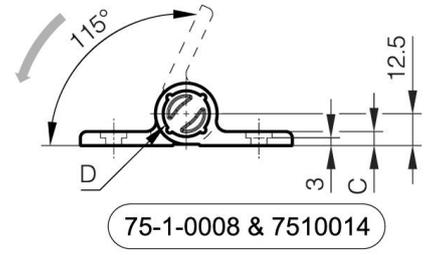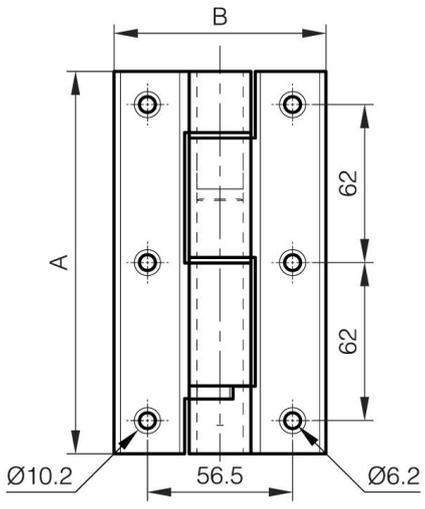

75-1-0008 & 7510014

75-1-0009 & 7510015

