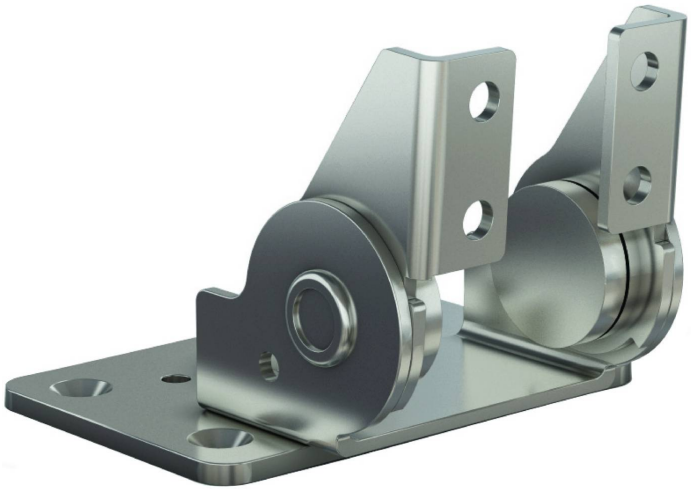

CERNIERA A FRIZIONE A DOPPIO ASSE - 50 X 76 MM

70-7-3621

Doppio asse: arresto libero a qualsiasi angolo in inclinazione e rotazione.
- Fornire stabilità di coppia in entrambe le direzioni.
- Coppia per pezzo (inclinabile): 7 Nm
- Coppia per pezzo (orientabile) 3 Nm
- Adatto per schermi di monitor.
- La rotazione sull'asse X è libera ma può essere bloccata da 0° a 120° con un ulteriore perno.
- La rotazione sull'asse Z è libera ma può essere bloccata a 30° o 90° con perni aggiuntivi (vari fori nella piastra di fissaggio).
- I cavi elettrici possono passare attraverso un foro al centro della piastra di fissaggio.

Prodotto principalmente in acciaio inossidabile, per una descrizione completa dei materiali contattateci.

A	50 mm
Materiale	acciaio inossidabile 430
Peso (g)	232 g
Coppia	7 N.m (axis X) / 3 N.m (axis Z) N.m
B	76 mm
Finitura	lucidato

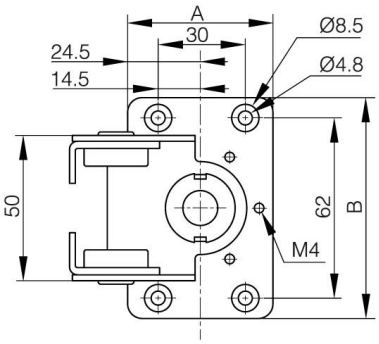
A
30
24.5
14.5
Ø8.5
Ø4.8
50
62
B
M4

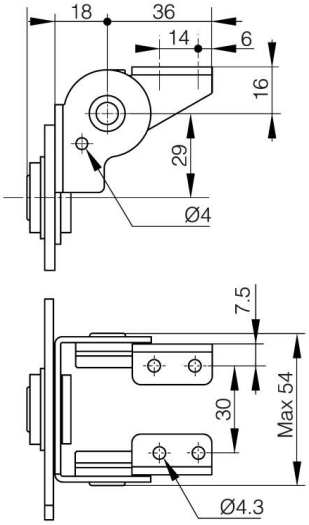
18
36
14
6
16
29
Ø4
7.5
30
Max 54
Ø4.3


Ø4.5
32
62±0.2
14.5
30±0.2