CERNIERA A FRIZIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE 2 NM

52-7-4136

Una combinazione di plastica e metallo viene utilizzata per l'attrito per prevenire la polvere metallica.
Per applicazioni verticali e orizzontali.
Durata del ciclo: 20.000 cicli.
Temperatura di funzionamento: -10°C / +40°C
Coppia 2 N.m+/-25%
Prodotto principalmente in acciaio inossidabile, per una descrizione completa dei materiali contattateci.

A	50 mm
Materiale	acciaio inossidabile 304
Peso (g)	60 g
Coppia	2 N.m N.m
B	50 mm
C	12 mm
Finitura	lucidato
Nouvelle référence	NEW

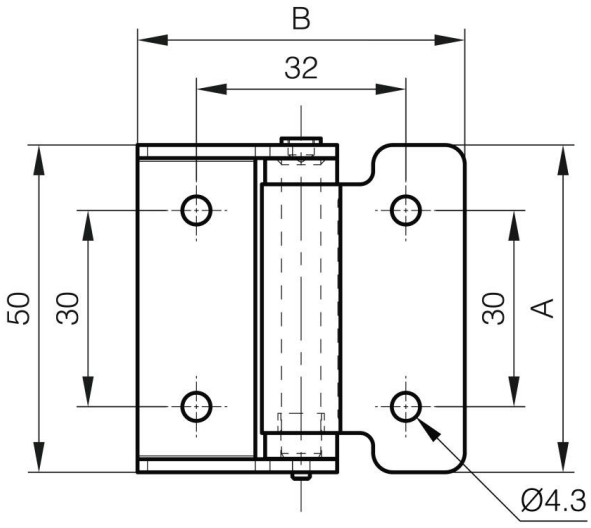
B
32
50
30
30
A
Ø4.3

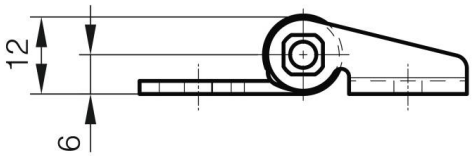
12
6