CERNIERE IN POLIMERO A MOLLA REGOLABILE CON O SENZA TENSIONE

54-1-3553

Cerniera con coppia di molle regolabile.

Forza della molla di apertura alla consegna:
M(0°): 0,75 Nm / M(90°): 0,5 Nm / M(180°): 0,25 Nm
Coppia massima consigliata per la molla di apertura: 1,1 Nm a 60° (4 scatti).

Forza della molla di chiusura alla consegna:
M(0°): 0 Nm / M(90°): 0,25 Nm / M(180°): 0,5 Nm
Coppia massima consigliata per la molla di chiusura: 1,1 Nm a 120° (6 scatti).

Materiale: PA 6 rinforzato al 30% GF.
Molla in acciaio Bezinal.
Altri componenti in POM.

Forza della molla regolabile con chiave Torx T27, disponibile come opzione (riferimento 99-1-3729).

A	75 mm
Nota	molla in chiusura
Materiale	polimero
Peso (g)	45 g
B	65 mm
C	5 mm
D	13 mm
Finitura	nero
Nouvelle référence	NEW

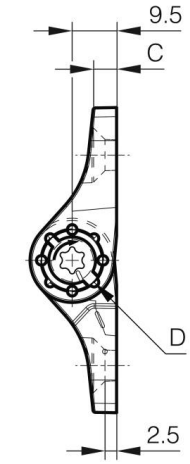

54-1-3552



54-1-3553


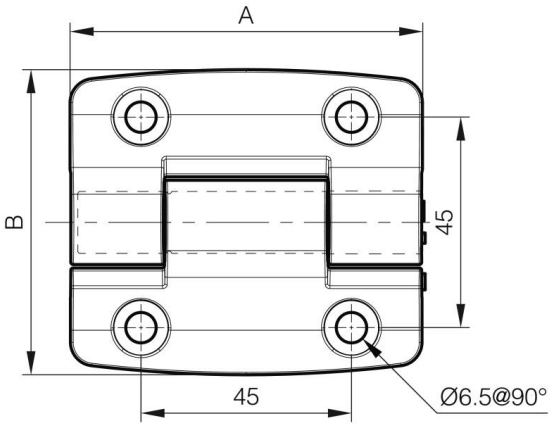
54-1-3554