PINET®

CERNIERE A MOLLA CON AMMORTIZZAZIONE SOFT-CLOSE

75-1-0009

Per applicazione ad asse orizzontale (75-1-0009) e ad asse verticale (75-1-0015). Chiusura superiore pesante facile da sollevare grazie alla tensione della molla (lift-assist).

- Direzione di funzionamento della serranda: indicata dalla freccia nel disegno.
- Per non danneggiare il sistema di ammortizzazione, l'angolo di apertura è limitato a 115° da un arresto integrato.
- Non forzare la chiusura della porta più velocemente nella direzione effettiva della serranda. Potrebbe causare danni al prodotto.
- Lo smorzamento funziona correttamente quando la porta viene aperta di oltre 90° prima di essere rilasciata (adescamento).

- Smorzamento della coppia da 1,7 a 2,5 Nm
- La coppia della molla varia a seconda del codice:
Coppia della molla di chiusura per 75-1-0009: M(0°): 2,68 Nm / M(115°): 3,65 Nm
Coppia della molla di chiusura per 75 -1-0015 : M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm

- Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

A	150 mm
Nota	molla in chiusura - applicazione orizzontale
Materiale	alu 6082 T5
Peso (g)	32 g
Coppia	1.7 - 2.5 N.m
B	82.5 mm
C	5.5 mm
D	18 mm
Finitura	anodizzato chiaro
Nouvelle référence	NEW

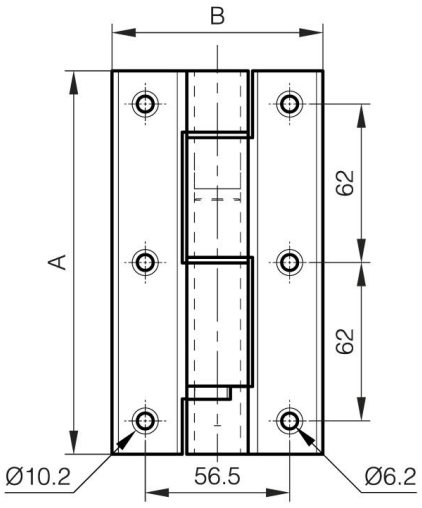

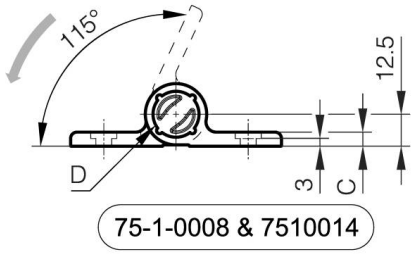

75-1-0008 & 7510014
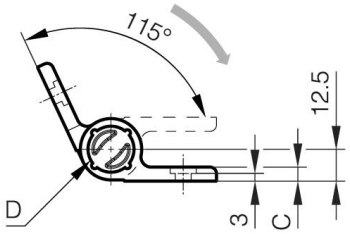
75-1-0009 & 7510015