



CERNIERE A SCOMPARSA B - APERTURA 120°


62-1-3756

Versione in acciaio zincato: lato piatto piccolo in acciaio naturale.
Perno in POM naturale diametro 6.


Per perno con scanalatura, utilizzo ottimale di anelli elastici DIN 6799 RS4 o O-ring 99-7-3723 (a richiesta).

Prodotto principalmente in acciaio inossidabile, per una descrizione completa dei materiali contattateci.

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| A | 60 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile 304 |
| Peso (g) | 101 g |
| C | 2.5 mm |
| D | 6 mm |
| Finitura | naturale |
| Materiale del mandrino | Perno in acciaio inossidabile 304 |
| Nouvelle référence | NEW |

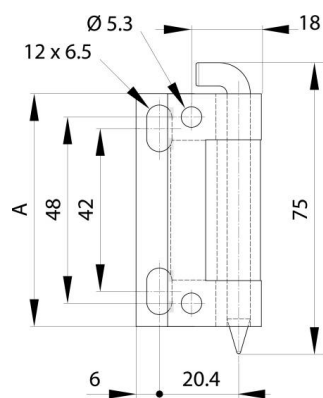


60-1-4032 & 62-1-3756



DIN 6799 R54

60-1-4033 & 62-1-3757



60-1-4034 & 62-1-3758

