

Cerniera e soluzioni di bloccaggi per macchine edili



PINET specialista nella progettazione e produzione di cerniere basate su laminato metallico

VANTAGGI DEL METALLO LAMINATO

- Costi ridotti rispetto ai pezzi forgiati e/o lavorati
- Estetica rispetto alle parti saldate meccanicamente
- Buona **resistenza** alle vibrazioni e alle **condizioni di servizio severe**
- Possibilità di incorporare una **copertura** in plastica
- Materiali : **acciaio** e **acciaio inox** per diversi ambienti
- Spessori trattati** : fino a **6 mm**
- Trattamenti superficiali** e **verniciatura** (zincatura, cataforesi, verniciatura, ...)
- Fissaggio semplice tramite **avvitamento** o **saldatura**
- Produzione in **piccole, medie** e **grandi serie**
- Attrezzature** di produzione **flessibili**
- Rapida prototipazione**



**Applicazione
Caricatore a braccio**

Cerniera porta cabina



**Applicazione
Terna**

Cerniera porta cabina



**Applicazione
Escavatore cingolato**


Cerniera porta cabina
per copertura in plastica

La soluzione PINET

Cerniere in lamiera di acciaio grezzo laminato con uno spessore di 5 mm. Produzione semi-automatizzata mediante taglio, formatura e laminazione della lamiera.

Le cerniere sono fissate con viti sul lato del telaio, la porta viene quindi montata sulle cerniere.

Le cerniere sono verniciate con la cabina.

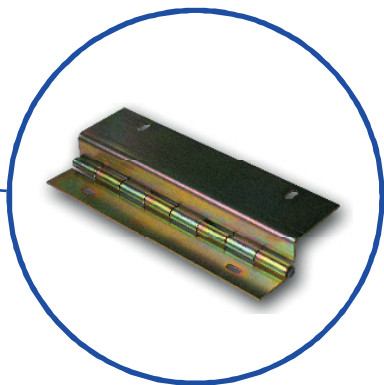

Applicazione Escavatore cingolato

Cerniera cofano motore



Applicazione Mini-escavatore

Cerniera cofano motore



Applicazione Caricatore cingolato

Staffa di supporto

La soluzione PINET

Cerniere in lamiera di acciaio laminato (grezzo o zincato) spessore 3 mm. Produzione semi-automatizzata mediante taglio, formatura e laminazione della lamiera.

Staffa in acciaio inox spessore 5 mm per un'elevata resistenza meccanica e alla corrosione con asse rivettato e foro oblungho per un rapido smontaggio.

Prodotti a catalogo



Serrature

Serrature per porte e cofani

Progettazione personalizzata



Studio di una serratura : il tuo studio

Blocco di posizionamento del sedile del conducente

Vincoli :

Rinforzo di una serratura esistente per soddisfare i vincoli specifici delle macchine da lavoro pubblico e realizzazione di un posizionamento preciso e senza gioco della seduta grazie ad una parte conica che si innesta in un foro circolare

Trattamento dei materiali e delle superfici :

- Supporto in acciaio zincato rinforzato, spessore 4 mm
- Bullone da 16 mm, in acciaio, zincato rinforzato
- Molla in acciaio inox

