



KUGELGEFÜHRTE TELESKOPSCHIENEN, 3-TEILIG, MIT STOP-POSITION, RAUER BETRIEB


21-7-3548

LG = Führungslänge.

K = Auszug.

CN = Tragkraft in kg/Paar.

A	0 mm
Material	Edelstahl 1.4301
Gewicht (g)	2340 g
B	250.8 mm
C	374.6 mm
Dekor	unbehandelt

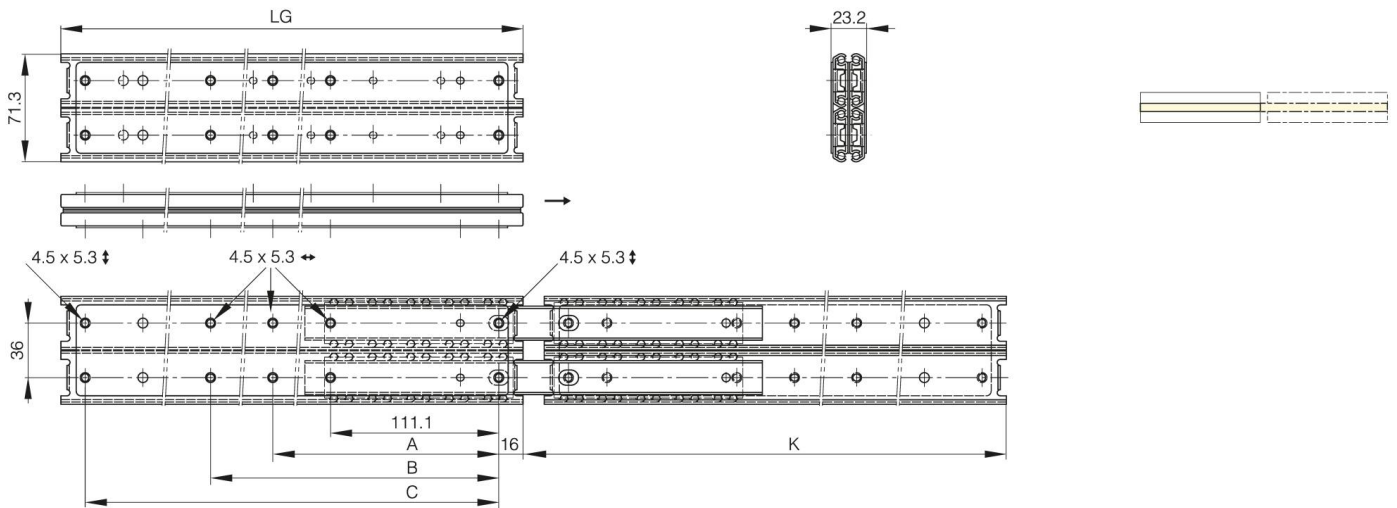

K	420.6 mm
LG (Führungslänge)	406.6 mm
CN (Tragkraft)	259 kg/paire