UNSICHTBARES SCHARNIER MIT FRIKTION - 130° ÖFFNUNGSWINKEL

70-7-3658

Das Drehmoment (0,7 N.m.) kann zwischen -20% und +40% variieren.
Nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
Kann sowohl für horizontale als auch für vertikale Anwendungen verwendet werden.
Zyklenfestigkeit: 20 000 Zyklen.
Stift: Edelstahl 1.4305
Hauptsächlich hergestellt aus Edelstahl, für eine vollständige Beschreibung der Materialien, bitte

kontaktieren Sie uns.
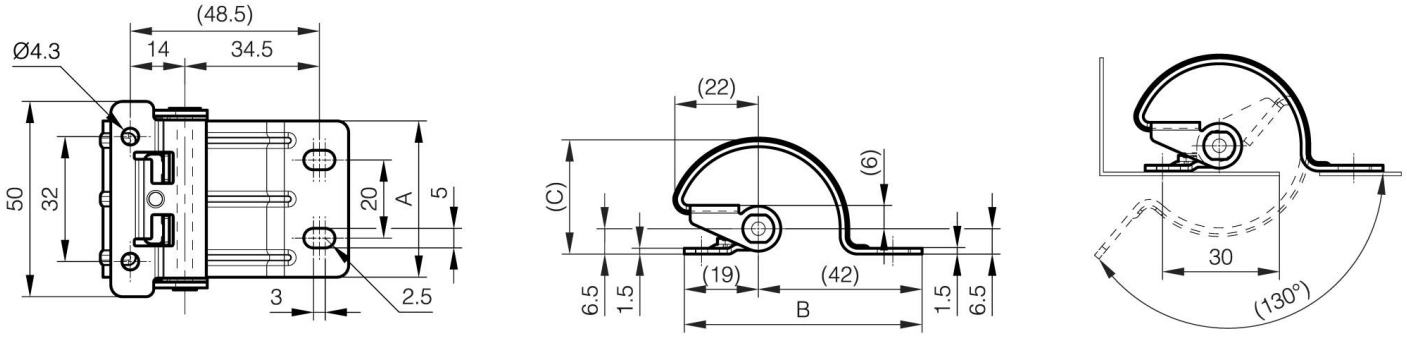
A (Länge)	40 mm
Material	Edelstahl 1.4301
Gewicht (g)	88 g
Drehmoment	0.7 N.m N.m
B	61 mm
C	30 mm
Deker	poliert