



GUÍAS DE BOLAS DE 2 ELEMENTOS, EXTENSIÓN PARCIAL, DESCONEXIÓN FRONTAL

21-7-3562


LG = longitud de desplazamiento.

K = longitud del recorrido.

CN = capacidad de carga (kg/par).

Vendidas por unidad.

A	0 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	420 g
B	250.8 mm
C	361.9 mm
E	0 mm
D	374.6
F	254 mm
G	359.6 mm
Acabado	crudo

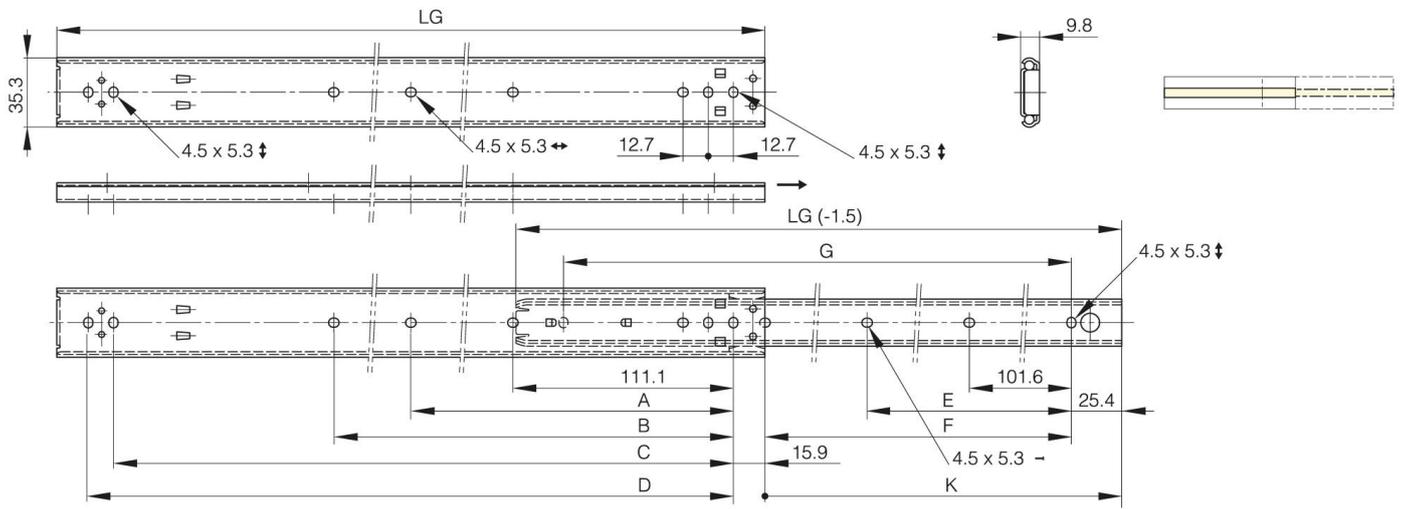

K	304.8 mm
LG (Longueur glissière)	406.4 mm
CN (Charge Nominale)	43 kg/paire