



GUÍAS DE BOLAS DE 2 ELEMENTOS, EXTENSIÓN PARCIAL, DESCONEXIÓN FRONTAL

21-7-3566


LG = longitud de desplazamiento.

K = longitud del recorrido.

CN = capacidad de carga (kg/par).

Vendidas por unidad.

A	288.9 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	590 g
B	454 mm
C	565.1 mm
E	279.4 mm
D	577.8
F	457.2 mm
G	558.8 mm
Acabado	crudo

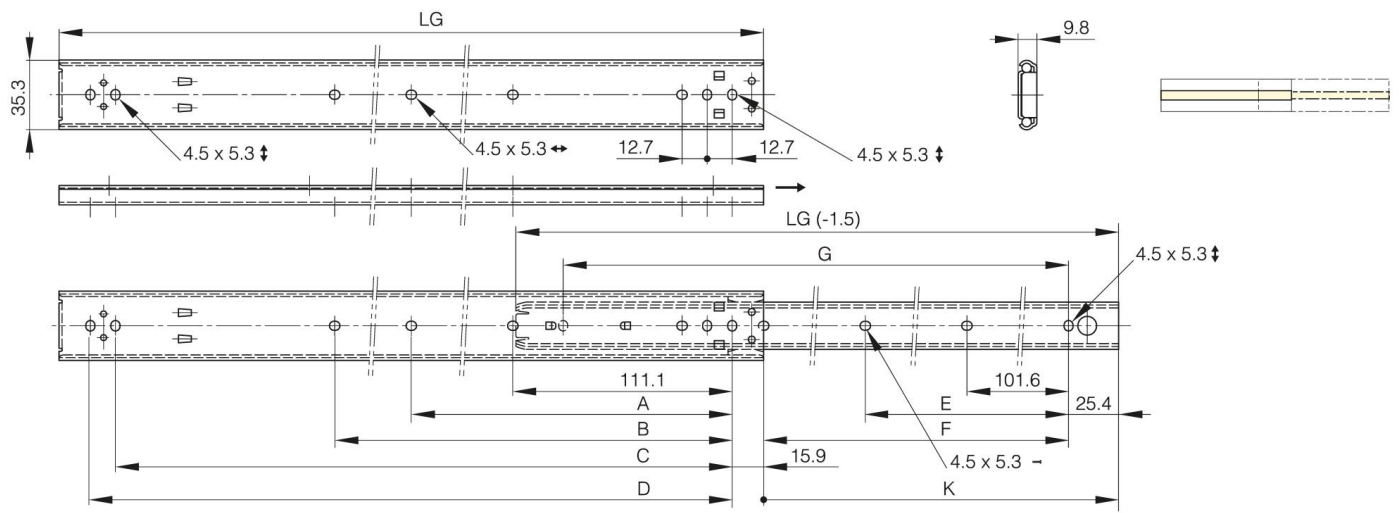

K	432.8 mm
LG (Longueur glissière)	609.6 mm
CN (Charge Nominale)	30 kg/paire