



GUÍAS DE BOLAS DE 2 ELEMENTOS, EXTENSIÓN PARCIAL, DESCONEXIÓN FRONTAL

21-7-3567


LG = longitud de desplazamiento.

K = longitud del recorrido.

CN = capacidad de carga (kg/par).

Vendidas por unidad.

A	314.3 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	660 g
B	504.8 mm
C	615.9 mm
E	304.8 mm
D	628.6
F	508 mm
G	609.6 mm
Acabado	crudo

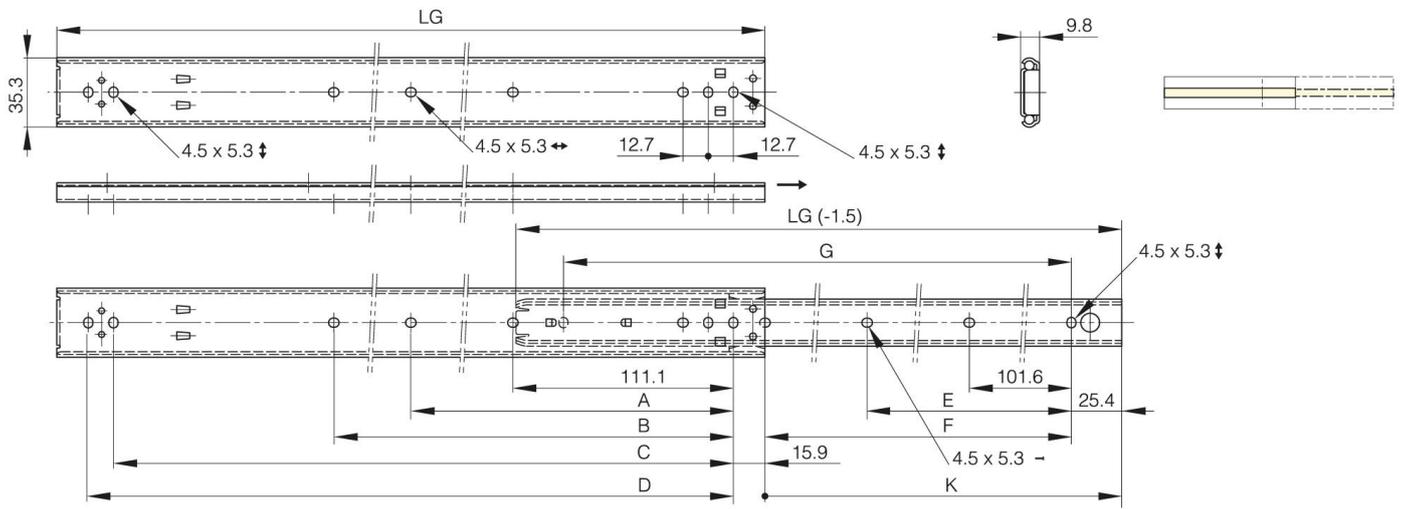

K	482.6 mm
LG (Longueur glissière)	660.4 mm
CN (Charge Nominale)	27 kg/paire