CIERRE MAGNÉTICO COMPACTO ULTRAFINO

16-7-4033

Apto para temperaturas inferiores a 80°C.
Para evitar roturas, la contraplaca no debe hacer contacto con el imán.
Las cabezas de los tornillos no deben sobresalir de la placa base.

A	35 mm
Material	acero
Peso (g)	4 g
B	12 mm
Acabado	niquelado

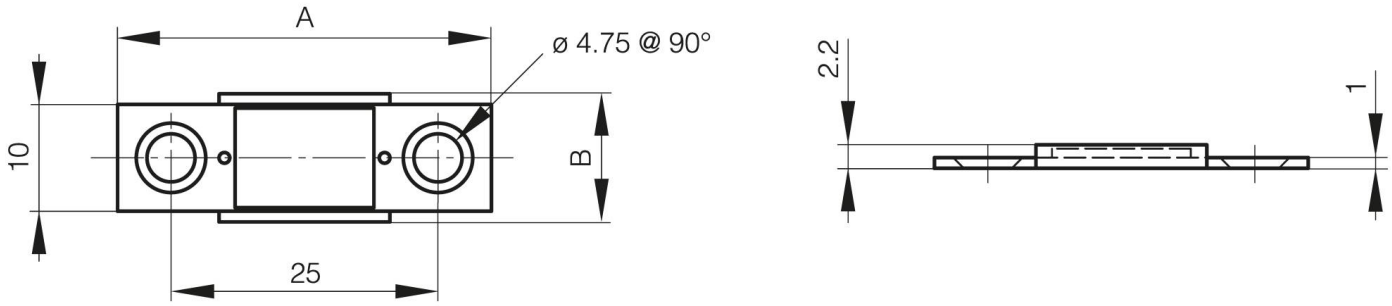
A
ø 4.75 @ 90°
10
B
25
2.2
1