



GUÍAS DE BOLAS DE 2 ELEMENTOS, EXTENSIÓN PARCIAL, DESCONEXIÓN FRONTAL

21-7-3577


LG = longitud de desplazamiento.

K = longitud del recorrido.

CN = capacidad de carga (kg/par).

Vendidas por unidad.

A	0 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	360 g
B	200 mm
C	311.1 mm
E	0 mm
D	323.8
F	203.2 mm
G	304.8 mm
Acabado	crudo

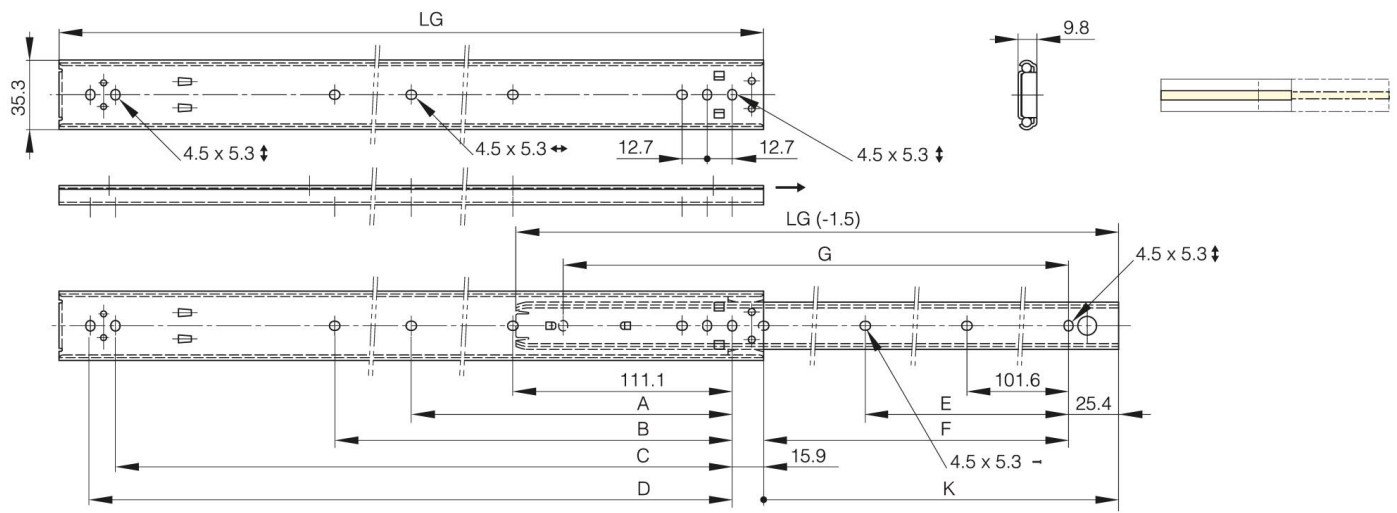

K	279.4 mm
LG (Longueur glissière)	355.6 mm
CN (Charge Nominale)	47 kg/paire