CH. 180° D SNAP-LINE 2,8-3,5

85-7-6130

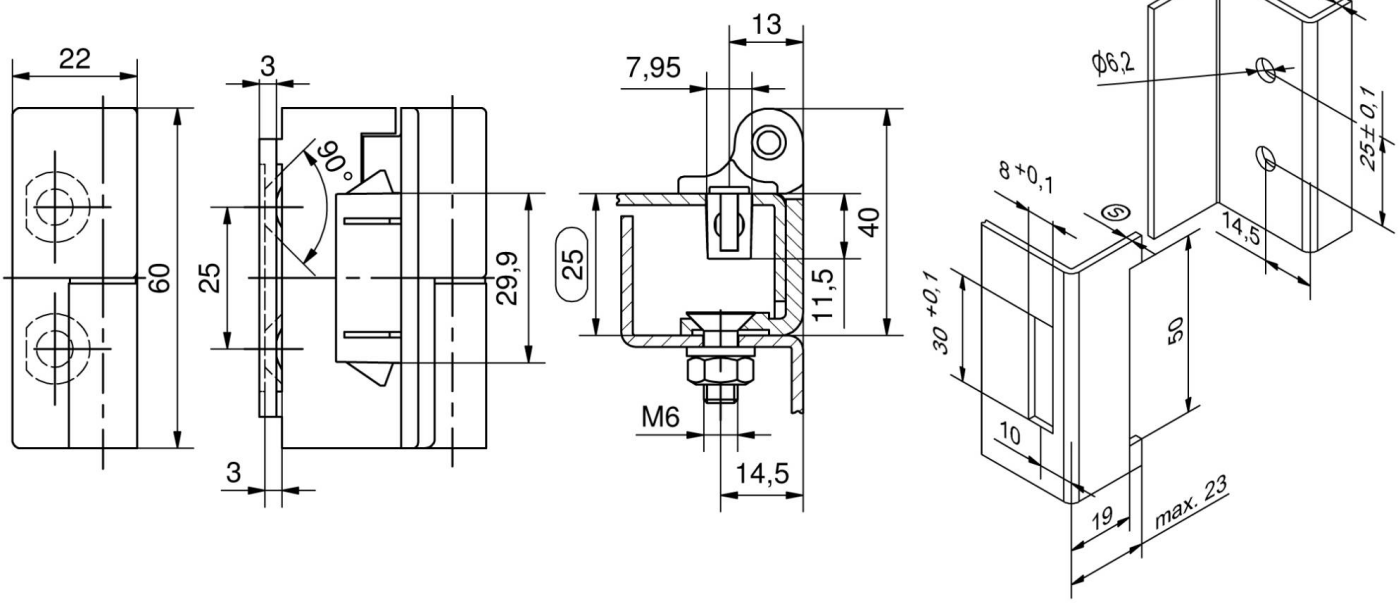
22
3
60
25
90°
29,9
3
13
7,95
40
25
11,5
M6
14,5
ϕ6,2
25±0,1
8±0,1
14,5
30±0,1
50
10
19
max. 23