


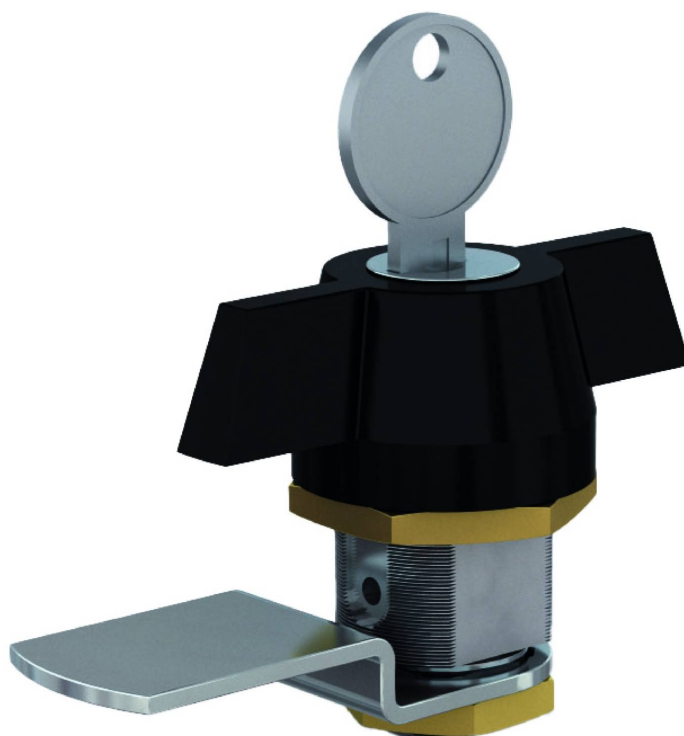

## **QUARTI DI GIRO CON POMELLO AD ALETTA**

### **16-1-4229**

16-1-4226: chiave 455 E, fornita con 2 chiavi.

2 camme disponibili (vitdute separatamente):

16-1-4227: camma piatta (H18 L35).

16-1-4229: camma a gomito (H11 L50).

Lo stesso came può essere utilizzato capovolto per H25.


Ritaglio: 19,5 x 23,1 mm.

Spessore porta: max. 12,5 mm.


Materiale: pomello ad aletta in PA nera, custodia in zama, chiave/cilindro/ camma in

acciaio, dado in ottone.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Nota      | camma a gomito |
| Materiale | acciaio        |
| Peso (g)  | 24 g           |
| H         | 11 mm          |
| Finitura  | zincato        |
| L         | 50 mm          |

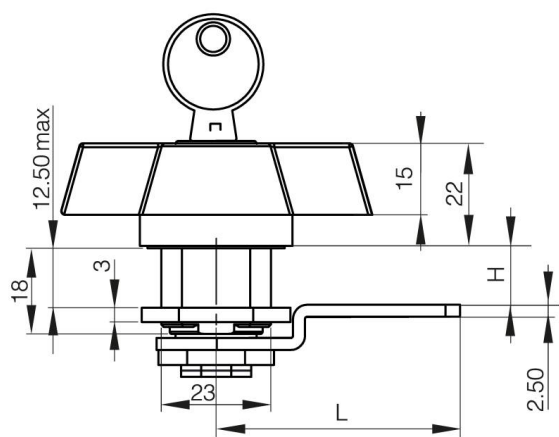

Ouvert/Open/Geöffnet

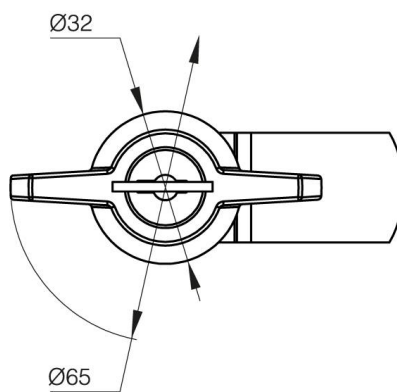

Fermé/Closed/Geschlossen

