



GUIDE CON CUSCINETTI A SFERA AD ESTRAZIONE TOTALE (3 PEZZI), CHIUSURA AMMORTIZZATA

21-7-3591

LG = lunghezza del dispositivo.

K = lunghezza della corsa.

CN = portata (kg/paio).

Guida con chiusura ammortizzata.

Il cassetto può essere staccato spingendo la leva mentre lo si estrae.


Chiusura ammortizzata a 20 mm di distanza dalla posizione chiusa (LG = 300-350 mm) o 36 mm di distanza dalla posizione chiusa (LG = 400-700 mm).

La larghezza massima del cassetto è pari alla lunghezza della guida (LG) + 200 mm.

Venduto in coppia.

Prodotto principalmente in acciaio inossidabile, per una descrizione completa dei materiali contattateci.

A	119 mm
Materiale	Acciaio inossidabile 304
Peso (g)	905 g
B	215 mm
C	311 mm
E	128 mm
D	407
F	224 mm
G	416 mm
H	494 mm
Finitura	grezzo

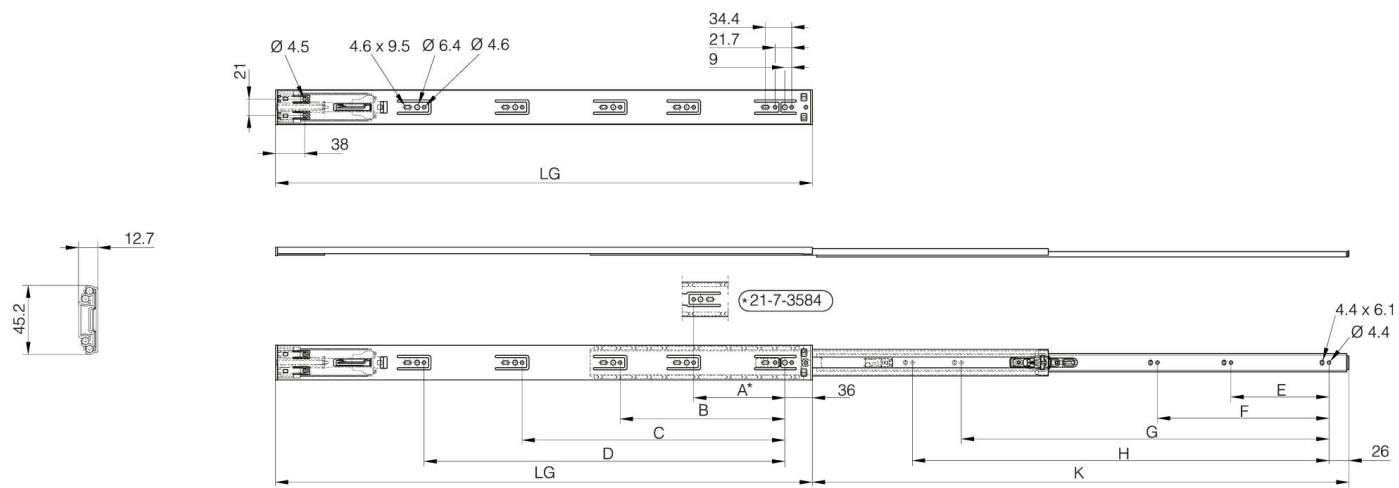

K	650 mm
LG (Longueur glissière)	650 mm
CN (Charge Nominale)	35 kg/paire